



# ADESIVI ADHESIVES ADHÉSIFS KLEBSTOFFE ADHESIVOS

**Chimiver®**  
“Your floors partner”  


## COLLANTI DI SUCCESSO

**Chimiver®**, simbolo di affidabilità e di alta qualità italiana, continua a scrivere una storia di successo iniziata nel 1965.

Da quel giorno il suo percorso non si è mai arrestato trasformandosi non solo strutturalmente ma anche affinando i propri prodotti di punta: COLLANTI e ADESIVI.

“Chiodi e catrame” sono ormai uno sbiadito ricordo; **Chimiver®** si è impegnata negli anni nella ricerca e nello sviluppo di collanti performanti, a basso impatto ambientale e certificati. La produzione negli stabilimenti aziendali segue standard di ultima generazione con automazioni e controlli continui secondo i parametri industry 4.0.

**Chimiver®** oggi è in grado di offrire una soluzione per ogni necessità e resta leader indiscussa nel mercato dei prodotti di incollaggio per pavimenti in legno.

---

## SUCCESFUL ADHESIVES

**Chimiver®**, a symbol of reliability and high Italian quality, continues to write a success story started in 1965.

From that day its path has never stopped transforming itself not only structurally but also refining its flagship products: GLUES and ADHESIVES.

“Nails and tar” are now a faded memory; **Chimiver®** has been committed over the years to the research and development of high performance, low environmental impact certified adhesives. The production in the company premises follows the latest generation standards with automation and continuous checks according to the industry parameters 4.0.

**Chimiver®** today is able to offer a solution for every need and remains the undisputed leader in the market for bonding products for wooden floors.

---

## ADHÉSIVES DE SUCCÉS

**Chimiver®**, symbole de fiabilité et de haute qualité italienne, continue à écrire une histoire de succès commencée en 1965.

A partir de ce jour, sa trajectoire n'a jamais cessé de se transformer, non seulement structurellement, mais aussi en affinant ses produits phares: LES COLLES et LES ADHÉSIFS.

“Les clous et le goudron” sont maintenant une mémoire fanée; **Chimiver®** s'est engagé au fil des ans dans la recherche et le développement d'adhésifs hautement performants, à très faible impact environnemental et certifiés. La production dans les locaux de l'entreprise suit les normes de dernière génération avec automatisation et contrôles continus selon les paramètres de l'industrie 4.0.

**Chimiver®** est aujourd'hui en mesure de proposer une solution à chaque besoin et reste le leader incontesté sur le marché des produits de collage pour planchers en bois.

---

## ERFOLGREICHE KLEBER

**Chimiver®**, ein Symbol für Zuverlässigkeit und hochwertige italienische Qualität, schreibt weiterhin eine Erfolgsgeschichte, die 1965 begann.

Von diesem Tag an hat sein Weg nie aufgehört sich strukturell zu verwandeln, sondern auch seine Spitzenprodukte zu verbessern: KLEBEMITTEL und KLEBSTOFFE.

„Nägel und Teer“ sind jetzt eine verblasste Erinnerung. **Chimiver®** hat sich im Laufe der Jahre der Forschung und Entwicklung von Hochleistungswerkstoffen mit geringer Umweltbelastung und zertifizierten Klebstoffen verschrieben. Die Produktion auf dem Firmengelände folgt den neuesten Standards mit Automatisierung und kontinuierlichen Kontrollen nach den Parametern der Industrie 4.0.

**Chimiver®** ist heute in der Lage, eine Lösung für jeden Bedarf zu bieten und bleibt der unbestrittene Marktführer auf dem Markt für Klebeprodukte für Holzböden.

---

## ADHESIVOS DE ÉXITO

**Chimiver®**, emblema de confiabilidad y de alta calidad italiana, continua a escribir una historia de éxito iniciada en 1965.

Desde ese día su camino nunca se detuvo trasformándose no solo estructuralmente sino también mejorando sus productos de punta: COLAS y ADHESIVOS.

“Clavos y alquitrán” ahora son un recuerdo borroso; **Chimiver®** ha comprometido a lo largo de los años con la investigación y el desarrollo de adhesivos certificados, de alto rendimiento y bajo impacto ambiental. La producción en las instalaciones de la empresa sigue los estándares de última generación con automatización y controles continuos según los parámetros industria 4.0.

**Chimiver®** hoy puede ofrecer una solución para cada necesidad y sigue siendo el líder indiscutible en el mercado de productos de pegamento para pisos de madera.

# INDICE

CONTENTS / INDEX / INDEX / ÍNDICE

## ■ ADESIVI MONOCOMPONENTI IN DISPERSIONE ACQUOSA

- SINGLE-COMPONENT WATER DISPERSION ADHESIVES
- ADHÉSIFS MONOCOMPOSANT EN DISPERSION AQUEUSE
- EINKOMPONENTENKLEBSTOFFE IN WASSERDISPERSION
- ADHESIVOS MONOCOMPONENTE EN DISPERSIÓN ACUOSA

4

## ■ ADESIVI EPOSSI-POLIURETANICI, POLIURETANICI E ALCOLICI

- EPOXY-PU, PU AND ALCOHOL ADHESIVES
- ADHÉSIFS EPOXI-PU, PU ET BASE RÉSINE SYNTHÉTIQUE
- EPOXY-POLYURETHAN-, POLYURETHAN- UND ALKOHOLKLEBSTOFFE
- ADHESIVOS EPOXY-PU, PU Y ALCOHÓLICOS

8

## ■ ADESIVI MS TECHNOLOGY

- MS-TECHNOLOGY ADHESIVES
- ADHÉSIFS MS TECHNOLOGY
- KLEBSTOFFE MS TECHNOLOGIE
- ADHESIVOS MS TECHNOLOGY

12

## ■ ADESIVI COMPLEMENTARI

- COMPLEMENTARY ADHESIVES
- ADHÉSIFS COMPLEMENTAIRES
- KOMPLEMENTÄRE KLEBSTOFFE
- ADHESIVOS COMPLÉMENTAIRES

15

## ■ ADESIVI PER INTERNO ED ESTERNO

- ADHESIVES FOR INDOOR AND OUTDOOR
- ADHÉSIFS POUR INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR
- KLEBSTOFFE FÜR DEN INTERNEN UND EXTERNEN GEBRAUCH
- ADHESIVOS PARA INTERIOR Y EXTERIOR

19

# PARKETTKOLL L



## BASE



### COLLANTE MONOCOMPONENTE VINILICO IN DISPERSIONE ACQUOSA

Collante vinilico monocomponente in dispersione acquosa specifico per la posa di pavimenti in legno tipo lamellare e lamparquet. Gli incollaggi effettuati con PARKETTKOLL L sono caratterizzati da buona tenacità, tenuta ed elasticità duratura.

Scheda tecnica



### SINGLE-COMPONENT VINYL ADHESIVE IN WATER DISPERSION

Single-component vinyl adhesive in water dispersion specifically for laying laminated and lamparquet wood flooring. The adhesion guaranteed by PARKETTKOLL L is characterised by good tenacity, good hold and long-lasting elasticity.

Technical datasheet



### ADHÉSIF VINYLE MONOCOMPOSANT EN DISPERSION AQUEUSE

Adhésif vinyle monocomposant en dispersion aqueuse, spécifique pour la pose des sols en bois de type lamellaire et lamparquet. Les collages effectués avec PARKETTKOLL L sont caractérisés par une bonne ténacité, une bonne tenue, et une élasticité durable.

Fiche technique



### EINKOMPONENTIGER VINYLKLEBER AUF WASSERBASIS

Einkomponentiger Vinylkleber auf Wasserbasis, speziell für die Verlegung von Laminatfußböden und Lamparketten. Die Verklebungen mit PARKETTKOLL L zeichnen sich durch die gute Zähigkeit, Haltbarkeit und dauerhafte Elastizität aus.

Produktdatenblatt



### ADHESIVO VINÍLICO MONOCOMPONENTE EN DISPERSIÓN ACUOSA

Adhesivo vinílico monocomponente en dispersión acuosa específico para la colocación de pisos de madera de tipo a listones y lamparquet. Los encolados efectuados con PARKETTKOLL L están caracterizados por una buena tenacidad, agarre y elasticidad duradera.

Ficha técnica



Kg 20	-	Kg 880
Kg 10	-	Kg 550

# PARKETTKOLL TOP RU

## RAPIDA PRESA

RAPID GRIP  
PRISE RAPIDE  
SCHNELLE HAFTUNG  
RAPIDA ADHERENCIA



### COLLANTE MONOCOMPONENTE VINILICO IN DISPERSIONE ACQUOSA

Collante vinilico monocomponente a base di resine sintetiche in dispersione acquosa trattate con colloide protettore a base di alcool polivinilico. Queste particolari resine, rendono PARKETTKOLL TOP RU particolarmente "affine al legno" facilitando la penetrazione del collante nelle fibre legnose, creando in tal modo una "forza di presa" decisamente superiore alla media.

Scheda tecnica



### SINGLE-COMPONENT VINYL ADHESIVE IN WATER DISPERSION

Single-component synthetic resin based vinyl adhesive in water dispersion treated with polyvinyl alcohol-based protective colloids. These particular resins characteristics, together with special coalescents, give PARKETTKOLL TOP RU a special "affinity with wood" helping the adhesive to penetrate the wood fibres and so creating an adhesive strength which is higher than usual.

Technical datasheet



### ADHÉSIF VINYLE MONOCOMPOSANT EN DISPERSION AQUEUSE

Adhésif vinyle monocomposant à base de résines synthétiques en dispersion aqueuse traitées avec un colloïde protecteur à base d'alcool polyvinyle. Ces résines en dispersion et la présence de coalescents particuliers donnent à PARKETTKOLL TOP RU une particulière "affinité avec le bois", ce qui facilite la pénétration de la colle dans les fibres ligneuses, en créant une "force de collage" très supérieure à la moyenne.

Fiche technique



### EINKOMPONENTIGER VINYLKLEBER AUF WASSERBASIS

Einkomponentiger Vinylklebstoff auf Basis synthetischer Harze in wässriger Dispersion, mit einem Schutzkolloid auf Polyvinylalkoholbasis mit mittlerem Teilchendurchmesser 0,5:3 u. Diese speziellen Dispersionsharze machen PARKETTKOLL TOP RU besonders holzähnlich, was das Eindringen des Klebstoffs in die Holzfasern erleichtert und somit eine hohe Grifffestigkeit schafft, die definitiv über dem Durchschnitt liegt.

Produktdatenblatt



### ADHESIVO VINÍLICO MONOCOMPONENTE EN DISPERSIÓN ACUOSA

Adhesivo vinílico monocomponente a base de resinas sintéticas en dispersión acuosa tratadas con coloide protectora a base de alcohol polivinílico. Estas características especiales de resinas en dispersión conjuntamente a la presencia de particulares coalescentes, hacen de PARKETTKOLL TOP RU un producto particularmente "afín a la madera" facilitando la penetración del adhesivo en las fibras leñosas, creando de tal modo una "fuerza de agarre" decididamente superior al promedio.

Ficha técnica



Kg 20	-	Kg 880
Kg 10	-	Kg 550

# PARKETTKOLL LISTONI

ALTISSIMA PRESA

STRONG GRIP

TRÈS HAUTE ADHÉRENCE

HOHE HAFTUNG

ALTÍSIMA ADHERENCIA



Scheda tecnica



## COLLANTE VINILICO MONOCOMPONENTE IN DISPERSIONE ACQUOSA A BASSO CONTENUTO D'ACQUA

Collante vinilico monocomponente formulato con resine in dispersione acquosa particolarmente indicato per l'incollaggio di pavimenti in legno massello di ampio spessore. La sua caratteristica peculiare è la bassissima quantità di acqua in esso contenuta che lo rende idoneo per incollaggi tenaci senza provocare il noto difetto delle "spinte" laterali.

Technical datasheet



## SINGLE-COMPONENT VINYL ADHESIVE IN WATER DISPERSION WITH LOW WATER CONTENT

Single-component vinyl adhesive formulated with resins in water dispersion for laying of high thickness solid wooden floors. Its special feature is the very low content of water, which makes it ideal for firm sticking, without the usual defect of lateral "push".

Fiche technique



## ADHÉSIF VINYLE MONOCOMPOSANT EN DISPERSION AQUEUSE AVEC FAIBLE TENEUR EN EAU

Aadhesif vinyle monocomposant formulé avec des résines en dispersion aqueuse, particulièrement indiqué pour coller des sols en bois massif de grands formats. Sa caractéristique particulière est la très basse quantité d'eau qui y est contenue, ce qui le rend approprié pour des collages tenaces sans provoquer le défaut bien connu des "poussées" latérales.



## EINKOMPONENTIGER VINYLKLEBSTOFF IN WASSERDISPERSION MIT GERINGEM WASSERGEHALT

Einkomponentiger Vinylklebstoff formuliert mit Harzen in Wasserdispersion, besonders geeignet zum Verkleben von starken Massivholzböden. Sein besonderes Merkmal ist die sehr geringe Menge an Wasser, die darin enthalten ist, die es für eine starke Verklebung geeignet macht, ohne eine Seitenverleimung zu verursachen.

Ficha técnica



## ADHESIVO VINÍLICO MONOCOMPONENTE EN DISPERSIÓN ACUOSA CON BAJO CONTENIDO DE AGUA

Adhesivo vinílico monocomponente formulado con resinas en dispersión acuosa particularmente indicado para el encolado de pisos de madera maciza de espesor. Su característica peculiar es la bajísima cantidad de agua contenida que lo hace adecuado para encolados tenaces sin provocar el conocido defecto de los "empujes" laterales.

Kg 20	-	Kg 880
Kg 10	-	Kg 550

# PARKETTKOLL FLOT D/3

## FLOTTANTI E LAMINATI

FLOATING AND LAMINATED

FLOTTANT ET STATIFIÉ

SCHWIMMENDE VERLEGUNG UND LAMINAT

FLUTUANTES Y LAMINADOS



Scheda tecnica



### COLLANTE VINILICO MONOCOMPONENTE IN DISPERSIONE ACQUOSA RESISTENTE ALL'ACQUA PER POSA FLOTTANTE

Collante vinilico monocomponente in dispersione acquosa esente da solventi, adatta per l'incollaggio fra maschio e femmina di pavimenti in legno prefiniti o di pavimenti in laminato posati a "posa flottante". Data la sua eccellente resistenza all'acqua ed alla stabilità termica è adatto anche per il settore falegnameria per l'incollaggio di mobili da bagno, piani di cucine, finestre, etc.

### SINGLE-COMPONENT VINYL ADHESIVE IN WATER DISPERSION FOR GLUING TONGUE AND GROOVE PRE-FINISHED AND LAMINATED WOODEN FLOOR

Single-component vinyl adhesive in water dispersion with no solvents suitable for gluing between tongue and groove of pre-finished wooden floors or laminated floors that have been laid on a "floating setting". Because of its excellent water resistance and thermal stability, it is also suitable for carpentry work, for gluing bathroom fittings, kitchen surfaces, windows etc.

Technical datasheet



### ADHÉSIF VINYLE MONOCOMPOSANT EN DISPERSION AQUEUSE POUR LE COLLAGE DE PARQUETS FLOTTANTS

Adhésif vinyle monocomposant en dispersion aqueuse sans solvants, adaptée au collage entre la rainure et la languette de sols en bois semi-finis ou de sols lamifiés posés en "pose-flottante". Étant donnée son excellente résistance à l'eau et à la stabilité thermique, cette colle s'adapte aussi au secteur de la menuiserie. Que ce soit pour le collage de meubles de salle de bains, de plans de travail, fenêtres, etc.

Fiche technique



### EINKOMPONENTIGER, WASSERBESTÄNDIGER VINYLKLEBER IN WASSERDISPERSION FÜR SCHWIMMENDE VERLEGUNG

Einkomponentiger, lösemittelfreier Vinylkleber in Wasserdispersion, geeignet zum Verkleben von Fertigparkett oder Laminatböden mit schwimmender Verlegung. Aufgrund seiner ausgezeichneten Beständigkeit gegen Wasser und thermische Stabilität ist es auch für den Tischlerbereich geeignet, um Badmöbel, Küchenplatten, Fenster usw. zu kleben.

Produktdatenblatt



### ADHESIVO VINÍLICO MONOCOMPONENTE EN DISPERSIÓN ACUOSA PARA ENCOLAMIENTO DE PISOS DE MADERA FLOTANTES

Adhesivo vinílico monocomponente en dispersión acuosa ausente de solventes, adecuada para el encolamiento de junturas (macho y hembra) de pisos de madera preacabados laminados colocados en "colocación flotante". Por su excelente resistencia al agua y a la estabilidad térmica es apto para el sector de carpintería para el enclamamiento de muebles de baño, encimeras, ventanas, etc.

Ficha técnica



Kg 0,5

12

Nr. 900

## EP-BASE



plastica  
seconda vita  
MIX ECO



### ■ ■ ■ ADESIVO BICOMPONENTE EPOSSI-POLIURETANICO PER PAVIMENTI IN LEGNO

Adesivo epossi-poliuretanico bicomponente inodore. Adatto per la posa di qualsiasi essenza legnosa in qualsiasi formato, dal legno massello al prefinito, senza la predisposizione dei relativi magatelli e su pavimentazioni preesistenti non assorbenti (ceramiche, piastrelle, marmo, palladiana, gres, etc.), previo opportuno trattamento.

Scheda tecnica



### ■ ■ ■ TWO-COMPONENT EPOXY-POLYURETHANE ADHESIVE FOR WOODEN FLOORS

Odorless two-component epoxy-polyurethane adhesive. Suitable to lay all kinds of wood in any size including solid and engineered floors, without requiring the pre-laying of wood joists and, with previous suitable treatment, onto not absorbing preexisting subfloors (ceramics, tiles, marble, palladian, gres, ect.). Also suitable, but non suitable, for gluing onto heated subfloors.

Technical datasheet



### ■ ■ ■ ADHÉSIF ÉPOXY-POLYURÉTHANE BICOMPOSANT POUR PARQUET

Adhésif inodore époxy-polyuréthane bicomposant. Adapté à la pose de toutes essences de bois dans toutes les dimensions, du bois massif au contrecollé. Traiter le sol non absorbant (céramique, carreaux, marbre, grès, etc.) avec de primaires. Adapté pour la pose sur des sols avec chauffage radiant.

Fiche technique



### ■ ■ ■ ZWEIKOMPONENTIGER EPOXY-POLYURETHAN-KLEBSTOFF FÜR HOLZBÖDEN

Geruchloser, zweikomponentiger Epoxy-Polyurethan-Klebstoff. Geeignet zum Verlegen von Holzarten in jedem Format, von Massivholz bis zu Fertigparkett und mit vorheriger geeigneter Behandlung auf bereits vorhandenen nicht saugfähigen Bodenbelägen (Keramik, Fliesen, Marmor, Palladiana, Steinzeug usw.). Auch geeignet für die Verlegung auf Unterböden mit Fußbodenheizung.

Produktdatenblatt



### ■ ■ ■ ADHESIVO EPOXI-POLIURETÁNICO DE DOS COMPONENTES PARA PISOS DE MADERA

Adhesivo epoxi-poliuretánico de dos componentes. Apto para la aplicación de todas las esencias leñosas en cualquier formato y tipos de madera sin la predisposición de los relativos rastreles y, previo oportuno tratamiento, sobre pavimentos no absorbentes (ceramicas, baldosas, mármol etc.) previo oportuno tratamiento, adaptó para la aplicación sobre substratos con piso de calefacción radiante.

Ficha técnica



Kg 11,25+1,25 | 20B | Kg 800

# ADESIVER 501 EP

(A+B)

EP-PRO



plastica  
seconda vita  
MIX ECO



## ■ ■ ■ ADESIVO BICOMPONENTE EPOSSI-POLIURETANICO PER PAVIMENTI IN LEGNO, ESENTE DA SOLVENTI

Adesivo epossi-poliuretanico bicomponente, inodore, esente da solventi e da acqua, specifico per l'incollaggio di ogni tipo di pavimento in legno su sottofondi in cemento, cemento impermeabilizzato e, previo opportuno trattamento, su pavimentazioni preesistenti non assorbenti (ceramiche, piastrelle, marmo, palladiana, gres, etc.). Adatto per la posa su sottofondi con riscaldamento radiante.

Scheda tecnica



## ■ ■ ■ TWO-COMPONENT EPOXY-POLYURETHANE ADHESIVE FOR WOODEN FLOORS, FREE OF SOLVENTS

Odorless, free of solvents and water two-component epoxy-polyurethane adhesive. Suitable to lay all kinds of wood and in any size including strips, without requiring the pre-laying of wood joists and with previous suitable treatment onto not absorbing preexisting subfloors (ceramics, tiles, marble, palladian, gres, etc.). Suitable for gluing onto heated subfloors.

Technical datasheet



## ■ ■ ■ ADHÉSIF ÉPOXY-POLYURÉTHANE BICOMPOSANT POUR PARQUET, SANS SOLVANTS

Adhésif inodore époxy-polyuréthane bicomposant, sans solvants et eau. Indiqué pour poser n'importe quelle essence de bois de n'importe quel format, y compris les listeaux, sans devoir prédisposer les relatifs supports en bois pour clous et le pavage de non-absorbant existante (céramique, carrelages, palladiana, etc.). Vu la complète absence d'eau, il est excellent pour la pose de parquet préfini et précalibré. Adaptée pour la pose sur supports avec chauffage radiant.

Fiche technique



## ■ ■ ■ ZWEIKOMPONENTIGER EPOXY-POLYURETHAN-KLEBSTOFF FÜR HOLZBÖDEN. LÖSUNGSMITTELFREI

Geruchsloser Zweikomponenten-Epoxid-Polyurethan-Klebstoff, wasser- und lösungsmittelfrei. Geeignet für die Verlegung von jeder Holzart in jedem Format, einschließlich Planken und nach entsprechender Behandlung auf bereits bestehenden nicht saugfähigen Bodenbelägen (Keramik, Fliesen, Marmor, Palladio, Steinzeug usw.). Geeignet für die Verlegung auf Unterböden mit Fußbodenheizung.



## ■ ■ ■ ADHESIVO EPOXI-POLIURETÁNICO DE DOS COMPONENTES PARA PISOS DE MADERA, SIN SOLVENTES

Adhesivo epoxi-poliuretánico de dos componentes sin olor, solvente y agua. Adecuado para la colocación de cualquier tipo de pisos de madera en cualquier formato, también incluidos los listones, sin la predisposición de los correspondientes cabrestillos y en pisos no absorbentes (cerámica, baldosas esmaltadas, mármol abrillantado, etc.). Es ideal, dada la ausencia de agua, para la colocación de pisos de madera preacabado y precalibrado. Adapto para la instalación en fondos con calefacción radiante.

Ficha técnica




Kg 11,25+1,25 - Kg 687,5



# ADESIVER HERCULES (A+B)

EP-TOP



## ■ ■ ■ ADESIVO BICOMPONENTE EPOSSI-POLIURETANICO IPOALLERGENICO IGNIFUGO PER PAVIMENTI IN LEGNO, ESENTE DA SOLVENTI

Adesivo bicomponente inodore per pavimenti in legno a bassissimo effetto sensibilizzante, ignifugo, esente da solventi, da acqua e da resine isocianiche. Adatto per la posa di parquet prefinito, precalibrato oltre che per la posa di tutti i pavimenti in legno in qualsiasi formato, listoni compresi, senza la predisposizione dei magatelli.

Scheda tecnica



## ■ ■ ■ TWO-COMPONENT EPOXY-POLYURETHANE HYPOALLERGENIC FIRE-RETARDANT ADHESIVE FOR WOODEN FLOORS, FREE OF SOLVENTS

Odorless two-component adhesive for wooden floors with a very low sensitization level, fireretardant, free of solvents, water and isocyanic resins. Suitable for laying pre-finished and pre-calibrated wooden floor as well as any other type of timber flooring including boards without having to prepare a bed of wood laths.

Technical datasheet



## ■ ■ ■ ADHÉSIF ÉPOXY-POLYURÉTHANE HYPOALLERGÉNIQUE IGNIFUGE POUR PARQUET, SANS SOLVANTS

Adhésif inodore bi-composant pour parquets à effet sensibilisant extrêmement réduit et ignifuge. Il est excellent pour la pose de parquets préfinis et précalibrés, ainsi que pour la pose de tous les sols en bois de n'importe quel format, y compris les listeaux, sans devoir prédisposer des listeaux de cloutage.

Fiche technique



## ■ ■ ■ ZWEIKOMPONENTIGER, HYPOALLERGENER, FEUERFEST EPOXID-POLYURETHAN-KLEBSTOFF FÜR HOLZBÖDEN, LÖSEMITTEL FREI

Geruchloser 2K-Klebstoff für Parkett mit sehr geringen Emissionen, feuerfest, frei von Lösemitteln, Wasser und Isocyanatharzen. Geeignet für die Verlegung von vorkalibrierten Fertigparkett, sowie für die Verlegung aller Holzböden in jedem Format.

Produktdatenblatt



## ■ ■ ■ ADHESIVO EPOXI-POLIURETÁNICO HIPOALÉRGENICO IGNÍFUGO DE DOS COMPONENTES PARA PISOS DE MADERA, SIN SOLVENTES

Adhesivo sin olor de dos componentes para pisos de madera, de bajo efecto sensibilizante, ignífugo, exento de solventes, de agua y de resinas isocianáticas. Al estar completamente exento de agua es óptimo para la colocación de pisos de madera preacabado y precalibrado y para la colocación de todos los pisos de madera de cualquier formato, incluyendo listones, sin predisposición de los cabrestillos.

Ficha técnica



Kg 11,25+1,25 | - | Kg 687,5



# ADESIVER 327 PU (A+B)

## POLIURETANICA

POLYURETHANE  
POLIURETANIQUE  
POLYURETHAN  
POLIURETANO



### ■ ■ ■ ADESIVO BICOMPONENTE POLIURETANICO PER PAVIMENTI IN LEGNO

Adesivo poliuretanico bicomponente senza alcuna modifica epossidica a bassissime emissioni di sostanze organiche volatili. Adatto per la posa di qualsiasi essenza legnosa in qualsiasi formato, listoni compresi, senza la predisposizione dei relativi magatelli. E' ottimo, data la totale assenza di acqua, per la posa di parquet prefinito e precalibrato.

Scheda tecnica



### ■ ■ ■ TWO-COMPONENT POLYURETHANE ADHESIVE FOR WOODEN FLOORS

Two-component polyurethane adhesive without any epoxy modification with very low emission of volatile compounds. Suitable to lay off joists in any sizes including strips, without requiring the pre-laying of wood fillets. It is furthermore recommended, since water free, to glue pre-finished wooden floor and pre-calibrated one.

Technical datasheet



### ■ ■ ■ ADHÉSIF BICOMPONENT POLIURETANIQUE POUR PARQUET

Adhésif en polyuréthane bi-composant sans aucune modification époxydique, formulé par conséquent sans employer aucune amine aromatique ou aliphatique, et complètement exempt d'eau et de diluants organiques. Indiqué pour poser n'importe quelle essence de bois de n'importe quel format, y compris les listeaux, sans devoir prédisposer les relatifs supports en bois pour clous. Vu la complète absence d'eau, il est excellent pour la pose de parquet préfini et pré-calibré.

Fiche technique



### ■ ■ ■ ZWEIKOMPONENTIGER POLYURETHANKLEBSTOFF FÜR HOLZBÖDEN

Zweikomponentiger Polyurethanklebstoff ohne jegliche Epoxydmodifizierung und sehr geringen Emissionen von flüchtigen organischen Substanzen. Geeignet für die Verlegung von jeder Holzart in jedem Format.

Produktdatenblatt



### ■ ■ ■ ADHESIVO POLIURETANICO DE DOS COMPONENTES PARA PISOS DE MADERA

Adhesivo poliuretánico de dos componentes sin ninguna modificación epoxídica, formulado sin el empleo de aminas aromáticas o alifáticas y completamente exento de agua y solventes orgánicos. Adecuado para la colocación de cualquier tipo de pavimento de madera en cualquier formato, también incluidos los listones, sin la predisposición de los correspondientes cabrestillos. Es ideal, dada la ausencia de agua, para la colocación de parquet preacabado y precalibrado.

Ficha técnica



# ADESIVER ELASTIC

PRO



Scheda tecnica



## ■ ■ ■ ADESIVO MONOCOMPONENTE SILANICO (TECNOLOGIA MS)

Adesivo monocomponente a base di prepolimeri a terminazione silanica (tecnologia MS). E' molto indicato per l'incollaggio di parquet prefinito su pavimentazioni preesistenti quali marmo, graniglia, ceramica, marmette. Adatto anche per l'incollaggio di parquet su sottofondi con riscaldamento e raffrescamento radiante.

## ■ ■ ■ SINGLE-COMPONENT ADHESIVE WITH A SILANIC TERMINATION (MS TECHNOLOGY)

Single-component hydro-curing prepolymer based adhesive with a silanic termination (MS technology). Recommended for gluing of pre-finished wooden floor onto marble, grit, ceramic or marble-chip floor tiles, etc. Also suitable for gluing wooden floor onto underfloor heating and cooling system.

Technical datasheet



## ■ ■ ■ ADHÉSIF MONOCOMPOSANT BASÉ SUR DES POLYMÈRES À TERMINAISON SILANIQUE (MS TECHNOLOGY)

Adhésif monocomposant élastique à base de prépolymères à extrémité silanique (technologie MS). Il est spécialement indiqué pour coller le parquet préfini sur des sols préexistants comme le marbre, le grès, la céramique, les carreaux de marbre, etc. Excellent pour coller le parquet sur les couchis avec chauffage et rafraîchissantes radiant.

Fiche technique



## ■ ■ ■ EINKOMPONENTIGER SMP-HYBRIDKLEBSTOFF (MS TECHNOLOGY)

Einkomponentiger, elastischer SMP-Parkettklebstoff. Er eignet sich sehr gut zum Verkleben von Fertigparkett auf bereits vorhandenen Böden wie Marmor, Keramik und Fliesen; auch geeignet zum Verkleben von Parkett auf Unterböden mit Fußbodenheizung und Fußbodenkühlsystem.

Produktdatenblatt



## ■ ■ ■ ADHESIVO MONOCOMPONENTE DE TERMINACIÓN SILÁNICA (MS TECHNOLOGY)

Adhesivo elástico monocomponente a base de polímeros de terminación silánica (tecnología MS). Está indicado para el encolamiento de parquet preacabado en pavimentos preexistentes como mármol, gravilla, cerámica, losa etc. Idóneo también para el encolado de parqué en pisos con calefacción y refrigeración radiante.

Ficha técnica



Kg 15	-	Kg 660
Sacch. 5400 ml	2	Nr. 80

Sacch. 1000 ml	15	Nr. 540
Sacch. 600 ml	20	Nr. 1000

TOP



Scheda tecnica



## ■ ■ ■ ADESIVO ANALLERGICO MONOCOMPONENTE SILANICO (TECNOLOGIA MS)

Adesivo monocomponente igroindurente a base di prepolimeri a terminazione silanica (tecnologia MS). E' molto indicato per l'incollaggio di parquet prefinito su pavimentazioni preesistenti quali marmo, graniglia, ceramica, marmette. Adatto anche per l'incollaggio di parquet su sottofondi con riscaldamento e raffrescamento radiante.

Technical datasheet



## ■ ■ ■ ADHÉSIF HYPOALLERGIENIQUE MONO COMPOSANT BASÉ SUR DES POLYMIÈRES À TERMINAISON SILANIQUE (TECHNOLOGIE MS)

Adhésif monocomposé élastique à base de prepolymères à extrémité silanique (technologie MS). Il est spécialement indiqué pour coller le parquet préfini sur des sols préexistants comme le marbre, le grès, la céramique, les carreaux de marbre, etc. Excellent pour coller le parquet sur les couchis avec chauffage et rafraîchissantes radiant.

Fiche technique



## ■ ■ ■ EINKOMPONENTIGER, ANTIALLERGISCHER SMP-HYBRIDKLEBSTOFF

Einkomponentiger, elastischer SMP-Parkettklebstoff. Er eignet sich sehr gut zum Verkleben von Fertig- und Massivparkett auf bereits vorhandenen Böden wie Marmor, Keramik und Fliesen; auch geeignet zum Verkleben von Parkett auf Unterböden mit Fußbodenheizung und Fußbodenkühlsystem.

Produktdatenblatt



## ■ ■ ■ ADHESIVO ANTIALERGICO MONOCOMPONENTE DE TERMINACIÓN SILÁNICA (TECNOLOGÍA MS)

Adhesivo elástico monocomponente a base de prepolímeros de terminación silánica (tecnología MS). Está indicado sobre todo para el encolado de parqué preacabado en pavimentos preexistentes como mármol, granito, cerámica, losa etc. Idóneo también para el encolado de parqué en pisos con calefacción y refrigeración radiante.

Ficha técnica





## IMPIEGO DEI COLLANTI

X = CONSIGLIATO O = NON CONSIGLIATO XO = POSSIBILE

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
PARKETTKOLL L	X	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
PARKETTKOLL TOP RU	X	X	X	O	X	O	O	O	O	O	XO	O	O	O
PARKETTKOLL LISTONI	X	X	X	X	X	X	X	X	O	O	X	X	O	O
ADESIVER 501 EP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ADESIVER HERCULES	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ADESIVER 327 PU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	XO	XO
ADESIVER ELASTIC	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
UNISIL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

1 • Legni "stabili" di piccolo formato (250 x 50 x 10), su sottofondo in cemento/anidrite.

2 • Legni "stabili" di piccolo formato (250 x 50 x 10), su sottofondo con riscaldamento a pannello.

3 • Legni "stabili" di grande formato (300/400 x 60/70 x 14/15) su sottofondo in cemento/anidrite.

4 • Legni "stabili" di grande formato (300/400 x 60/70 x 14/15) su sottofondo con riscaldamento a pannello.

5 • Legni "meno stabili" di piccolo formato (250 x 50 x 10), su cemento/anidrite.

6 • Legni "meno stabili" di piccolo formato (250 x 50 x 10), su sottofondo con riscaldamento a pannello.

7 • Legni "meno stabili" di grande formato (300/400 x 60/70 x 14/15) su sottofondo in cemento/anidrite.

8 • Legni "meno stabili" di grande formato (300/400 x 60/70 x 14/15) su sottofondo con riscaldamento a pannello.

9 • Plancia preverniciata su sottofondo in cemento/anidrite.

10 • Plancia preverniciata su sottofondo con riscaldamento a pannello.

11 • Plancia preverniciata supportata su sottofondo in cemento/anidrite.

12 • Plancia preverniciata supportata su sottofondo con riscaldamento a pannello.

13 • Legni di ogni genere e formato su sottofondi non assorbenti (marmo, ceramica, gres)

14 • Plancia preverniciata su sottofondi non assorbenti (marmo, ceramica, gres).

N.B.: Legni/plance di grande formato e nervosi, si consiglia in fase di incollaggio di mantenerli con un peso statico al fine di migliorare l'adesione al sottofondo.

### LEGNI STABILI:

ROVERE • IROKO • DOUSSIÉ • MERBAU • TEAK

### LEGNI MENO STABILI:

OLIVO • NOCE NAZIONALE • SUCUPIRA • CUMARÙ

JATOBÀ • FAGGIO EVAPORATO • CILIEGIO • IPÈ LAPACHO • ACERO

WENGÈ • MUKUKU • CABREUVA • PADOUK • MUTENYE

N.B.: attenersi scrupolosamente alle indicazioni delle schede tecniche prima dell'utilizzo delle colle.

# ADESIVER RPM

## INIEZIONE

REPLENISHMENT  
COLLE À INJECTION  
INJEKTION  
INYECIÓN



### ■ ADESIVO AUTOESPANDENTE PER RIPARAZIONI RAPIDE

Adesivo monocomponente autoespandente per riparazioni rapide. E' un polimero ad alta tenacità, duro e con alto potere adesivizzante.  
**Impieghi:** Fissaggio delle assi di legno non sono incollate perfettamente sul supporto.

Scheda tecnica



### ■ SELF-EXPANDING ADHESIVE FOR QUICK REPAIRS

Self-expanding single-component adhesive for quick repairs. It is a polymer with high tenacity, hard, with high adhesion power. Destinations: Fixing the pieces of wood which are not perfectly glued to the subfloor.

Technical datasheet



### ■ ADHÉSIF MONOCOMPOSANT AUTO-EXPANSIF POUR LES RÉPARATIONS RAPIDES

Adhésif monocomposant auto-expansif pour les réparations rapides. C'est un polymère à grande ténacité, dur, avec un grand pouvoir d'adhésion. Fixation des tablettes de bois non parfaitement collées sur le support.

Fiche technique



### ■ SELBSTEXPANDIERENDER KLEBSTOFF FÜR SCHNELLE REPARATUREN

Einkomponentiger, selbstexpandierender Klebstoff für schnelle Reparaturen. Es ist ein Polymer mit hoher Zähigkeit, hart und mit hoher Haftkraft.

Produktdatenblatt



### ■ ADHESIVO MONOCOMPONENTE AUTONIVELADOR PARA REPARACIONES RÁPIDAS

Adhesivo monocomponente autonivelador para reparaciones rápidas. Es un polímero de alta tenacidad, duro con alto poder adhesivo. Fijar las tablillas de madera que no están encoladas perfectamente en el sustrato.

Ficha técnica



Kg 0,5 | 15 | Kg 450

# ADESIVER ULTRA V

## RIPARAZIONE RAPIDISSIMA

FAST REPARATION

RÉPARATION TRÈS RAPIDE

SCHNELLE REPARATUR

REPARACIONES RÁPIDÍSIMAS



Scheda tecnica



### ■ ■ ■ ADESIVO BICOMPONENTE RAPIDISSIMO PER RIPARAZIONI

Adesivo per la riparazione di pavimenti in legno caratterizzato da un rapidissimo tempo di presa. ULTRA V è fornito in un'unica cartuccia che contenente i 2 componenti reattivi separati che vengono dosati e miscelati automaticamente dal beccuccio miscelatore durante l'estruzione con la classica pistola per silicone.

Technical datasheet



### ■ ■ ■ TWO-COMPONENT RAPID SETTING ADHESIVE FOR REPARATION

Rapid-setting adhesive for repairing wooden floors. ULTRA V comes with cartridges containing 2 reactive components that are automatically dosed and mixed by the mixing nozzle. This occurs when extruding with a standard silicone gun.

Fiche technique



### ■ ■ ■ ADHÉSIF POUR LA RÉPARATION DE SOLS EN BOIS CARACTÉRISÉ PAR UN TEMPS DE PRISE TRÈS RAPIDE

Adhésif pour la réparation de sols en bois caractérisé par un temps de prise très rapide. ULTRA V est fourni dans les cartouches prévues à cet effet qui contiennent les 2 composants réactifs, dosés et mélangés automatiquement dans le bec verseur pendant l'extrusion grâce au traditionnel pistolet silicone.

Produktdatenblatt



### ■ ■ ■ SEHR SCHNELL 2K-KLEBSTOFF ZUR REPARATUR

Klebstoff für die Reparatur von Holzböden, gekennzeichnet durch eine sehr schnelle Abbindezeit. ULTRA V wird in einer einzigen Kartusche geliefert, die zwei separate reaktive Komponenten enthält, die während der Extrusion mit der klassischen Silikonpistole dosiert und automatisch gemischt werden.

Ficha técnica



### ■ ■ ■ ADHESIVO PARA LA REPARACIÓN DE PISOS DE MADERA CARACTERIZADA POR SU RAPIDÍSIMO TIEMPO DE ADHERENCIA

Adhesivo para la reparación de pisos de madera caracterizada por su rapidísimo tiempo de adherencia. ULTRA V se suministra con los respectivos cartuchos que contienen los 2 componentes reactivos que se dosan y se mezclan automáticamente por la boquilla mezcladora durante la extrusión mediante la clásica pistola para siliconas.



Cart. ml 165 | 12 | 912 pz.

# PARKETTKOLL KX

## RIPARAZIONE

REPARATION

RÉPARATION

REPARATUR

REPARACIONES



Scheda tecnica



### COLLANTE VINILICO IN EMULSIONE ACQUOSA PER IL RISANAMENTO DI VECCHI PAVIMENTI

Collante vinilico monocomponente in emulsione acquosa, caratterizzato da un rapido tempo di presa. Adatto per il consolidamento di vecchi pavimenti in legno.

Technical datasheet



### VINYL ADHESIVE IN WATER EMULSION FOR WOODEN FLOOR REPAIRS

Single-component water-based emulsion vinyl adhesive, with a quick setting time characteristic. Is used for the repair and the consolidation of wooden floors.

Fiche technique



### ADHÉSIF VINYLE EN ÉMULSION AQUEUSE POUR RÉPARATION DE PLANCHERS EN BOIS

Adhésif vinyle monocomposant en émulsion aqueuse, caractérisée par un temps de prise rapide. S'utilise pour réparer et pour consolider les sols en bois.

Produktdatenblatt



### VINYLKLEBER IN WASSEREMULSION ZUR RENOVIERUNG ALTER BÖDEN


Einkomponentiger Vinylklebstoff in Wasseremulsion, gekennzeichnet durch eine schnelle Abbindezeit. Geeignet für die Festigung alter Holzböden.

Ficha técnica



### ADHESIVO VINÍLICO EN EMULSIÓN DE AGUA PARA REPARACIONES DE PISOS DE MADERA

Adhesivo vinílico de un sólo componente en emulsión acuosa caracterizada por un tiempo rápido de adherencia. Se utiliza para la reparación y la consolidación de pisos de madera.



Kg 5

-

Kg 600

# ADESIVO 2K VERTICAL WALL (A+B)

## INCOLLAGGIO VERTICALE

VERTICAL GLUING  
COLLAGE VERTICAL  
VERTIKALES KLEBEN  
PEGADO VERTICAL



Scheda tecnica

### ■ ■ ■ ADESIVO BICOMPONENTE SPECIALE ESENTE DA SOLVENTI, ALTAMENTE TIXOTROPICO

Adesivo bicomponente epossì-poliuretanico inodore. **Impieghi:** incollaggio di diverse essenze legnose a parete ed a soffitto. La sua elevata tixotropia conferisce all'adesivo un'eccellente presa iniziale, capacità adesiva immediata e non subisce ritiro durante l'indurimento.

Technical datasheet

### ■ ■ ■ TWO-COMPONENT ADHESIVE WITH HIGH THIXOTROPY, FREE OF SOLVENTS

Odorless two-component epoxy-polyurethane adhesive. **Destinations:** suitable to glue several wood species on wall and ceiling. Its high thixotropy gives an excellent initial adhesion with no shrinkage.

Fiche technique

### ■ ■ ■ ADHÉSIF BICOMPOSANT SANS SOLVANTS TIXOTROPHIQUE

Adhésif inodore époxy-polyuréthane bicomposant. **Emplois:** Adapté à la pose de différents essences de bois sur murs et plafonds. La colle a une très haute adhérence initiale grâce à sa haute tixotropie. Collage immédiat, bonne élasticité et durcissement sans retrait.

Produktdatenblatt



### ■ ■ ■ ZWEIKOMPONENTENKLEBER MIT HOHER STANDFESTIGKEIT, FREI VON LÖSUNGSMITTELN

Geruchloser, zweikomponentiger Epoxy-Polyurethan-Klebstoff. **Anwendung:** Verklebung von allen Holzarten und Wandholzelementen. Seine hohe Standfestigkeit verleiht dem Klebstoff eine ausgezeichnete Anfangsgriffigkeit, sofortige Haftfähigkeit und schwindet nicht beim Härten.

Ficha técnica

### ■ ■ ■ ADHESIVO ESPECIAL DE DOS COMPONENTES SIN SOLVENTES, ALTAMENTE TIXOTRÓPICO


Adhesivo de dos componentes epoxi-poliuretano inodoro. **Empleos:** encolado de diferentes esencias leñosas de pared y de techo. Su elevada tixotropía confiere al adhesivo un excelente agarre inicial, capacidad adhesiva inmediata y no se contrae durante el endurecimiento.



# UNISIL OUTDOOR PU

## INCOLLAGGIO

GLUING  
COLLAGE  
VERKLEBUNG  
PEGADO

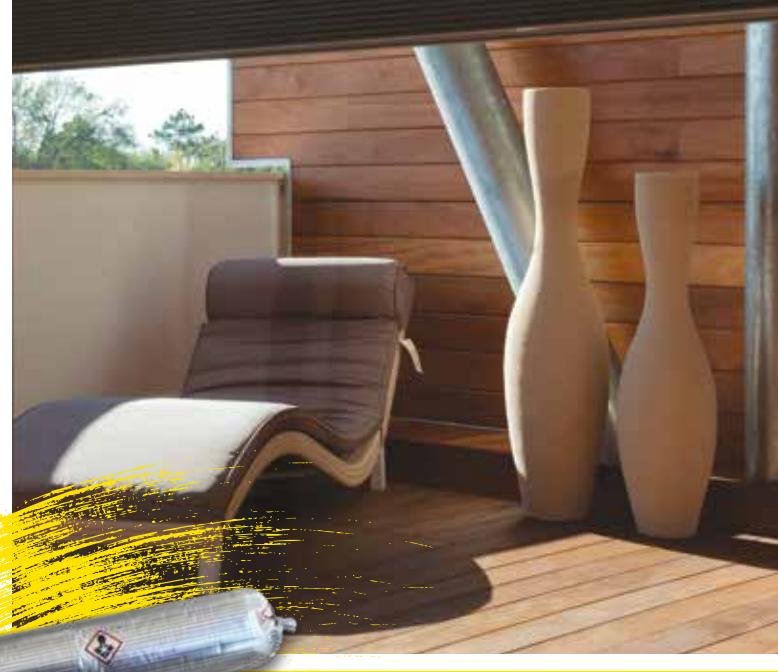

### ■ ■ ■ ADESIVO MONOCOMPONENTE POLIURETANICO ELASTICO E TIXOTROPICO PER PAVIMENTI IN LEGNO

Adesivo monocomponente poliuretanico tixotropico elastico igroindurente. Possiede resistenze all'invecchiamento ed ai fenomeni atmosferici, inoltre ha proprietà di abbattimento del rumore. **Impieghi:** Indicato per l'incollaggio di elementi in legno su sottofondi cementizi e non assorbenti (piastrelle, marmo, ceramica, etc.) posti sia all'interno che all'esterno.

Scheda tecnica



### ■ ■ ■ SINGLE-COMPONENT POLYURETHANIC ADHESIVE WITH HIGH THIXOTROPY AND ELASTICITY FOR WOODEN FLOORS

Single-component hydro-curing polyurethanic adhesive with high thixotropy and elasticity. Contains anti-ageing additives and it has very good sound insulating properties. **Destinations:** Indicated for the gluing of outdoor and indoor wooden floors onto cement and notabsorbent subfloors.

Technical datasheet



### ■ ■ ■ ADHÉSIF MONOCOMPOSANT POLYURÉTHANE AVEC TRÈS HAUTE ÉLASTICITÉ ET THIXOTROPIE POUR PARQUET

Adhésif monocomposant élastique polyuréthane thixotrophique. Il a des très bonnes résistances au vieillissement et aux phénomènes atmosphériques; il a aussi des propriétés phono absorbantes. **Emplois:** Adapté au collage de bois sur support à l'intérieur et extérieur non absorbants en béton.

Fiche technique



### ■ ■ ■ EINKOMPONENTIGER, ELASTISCHER UND STANDFESTER POLYURETHAN-KLEBSTOFF FÜR HOLZBÖDEN

Einkomponentiger, elastischer, standfester, feuchtigkeitshärtender Polyurethan-Klebstoff. Er ist beständig gegen Alterung und hat sehr gute schalldämmende Eigenschaften. **Anwendung:** geeignet zum Verkleben von Holzböden im Innen- und Außenbereich auf Zement und nicht saugfähigen Untergründen.

Produktdatenblatt



### ■ ■ ■ ADHESIVO MONOCOMPONENTE DE POLIURETHANO TIXOTROPICO PARA PISOS DE MADERA

Adhesivo monocomponente de poliuretano tixotropico higro e nourecedor (curado por humedad). Tiene resistencias al envejecimiento y a los fenómenos atmosféricos, además tiene propiedades de reducción del ruido. **Idoneo para:** ser aplicado sea al exterior que al interior.

Ficha técnica



Sacch. 600 ml | 20 | Nr. 1000

