



# ADESIVI ADHESIVES ADHÉSIFS KLEBSTOFFE ADHESIVOS

**Chimiver®**  
“Your floors partner”  


## COLLANTI DI SUCCESSO

**Chimiver®**, simbolo di affidabilità e di alta qualità italiana, continua a scrivere una storia di successo iniziata nel 1965.

Da quel giorno il suo percorso non si è mai arrestato trasformandosi non solo strutturalmente ma anche affinando i propri prodotti di punta: COLLANTI e ADESIVI.

“Chiodi e catrame” sono ormai uno sbiadito ricordo; **Chimiver®** si è impegnata negli anni nella ricerca e nello sviluppo di collanti performanti, a basso impatto ambientale e certificati. La produzione negli stabilimenti aziendali segue standard di ultima generazione con automazioni e controlli continui secondo i parametri industry 4.0.

**Chimiver®** oggi è in grado di offrire una soluzione per ogni necessità e resta leader indiscussa nel mercato dei prodotti di incollaggio per pavimenti in legno.

---

## SUCCESFUL ADHESIVES

**Chimiver®**, a symbol of reliability and high Italian quality, continues to write a success story started in 1965.

From that day its path has never stopped transforming itself not only structurally but also refining its flagship products: GLUES and ADHESIVES.

“Nails and tar” are now a faded memory; **Chimiver®** has been committed over the years to the research and development of high performance, low environmental impact certified adhesives. The production in the company premises follows the latest generation standards with automation and continuous checks according to the industry parameters 4.0.

**Chimiver®** today is able to offer a solution for every need and remains the undisputed leader in the market for bonding products for wooden floors.

---

## ADHÉSIVES DE SUCCÉS

**Chimiver®**, symbole de fiabilité et de haute qualité italienne, continue à écrire une histoire de succès commencée en 1965.

A partir de ce jour, sa trajectoire n'a jamais cessé de se transformer, non seulement structurellement, mais aussi en affinant ses produits phares: LES COLLES et LES ADHÉSIFS.

“Les clous et le goudron” sont maintenant une mémoire fanée; **Chimiver®** s'est engagé au fil des ans dans la recherche et le développement d'adhésifs hautement performants, à très faible impact environnemental et certifiés. La production dans les locaux de l'entreprise suit les normes de dernière génération avec automatisation et contrôles continus selon les paramètres de l'industrie 4.0.

**Chimiver®** est aujourd'hui en mesure de proposer une solution à chaque besoin et reste le leader incontesté sur le marché des produits de collage pour planchers en bois.

---

## ERFOLGREICHE KLEBER

**Chimiver®**, ein Symbol für Zuverlässigkeit und hochwertige italienische Qualität, schreibt weiterhin eine Erfolgsgeschichte, die 1965 begann.

Von diesem Tag an hat sein Weg nie aufgehört sich strukturell zu verwandeln, sondern auch seine Spitzenprodukte zu verbessern: KLEBEMITTEL und KLEBSTOFFE.

„Nägel und Teer“ sind jetzt eine verblasste Erinnerung. **Chimiver®** hat sich im Laufe der Jahre der Forschung und Entwicklung von Hochleistungswerkstoffen mit geringer Umweltbelastung und zertifizierten Klebstoffen verschrieben. Die Produktion auf dem Firmengelände folgt den neuesten Standards mit Automatisierung und kontinuierlichen Kontrollen nach den Parametern der Industrie 4.0.

**Chimiver®** ist heute in der Lage, eine Lösung für jeden Bedarf zu bieten und bleibt der unbestrittene Marktführer auf dem Markt für Klebeprodukte für Holzböden.

---

## ADHESIVOS DE ÉXITO

**Chimiver®**, emblema de confiabilidad y de alta calidad italiana, continua a escribir una historia de éxito iniciada en 1965.

Desde ese día su camino nunca se detuvo trasformándose no solo estructuralmente sino también mejorando sus productos de punta: COLAS y ADHESIVOS.

“Clavos y alquitrán” ahora son un recuerdo borroso; **Chimiver®** ha comprometido a lo largo de los años con la investigación y el desarrollo de adhesivos certificados, de alto rendimiento y bajo impacto ambiental. La producción en las instalaciones de la empresa sigue los estándares de última generación con automatización y controles continuos según los parámetros industria 4.0.

**Chimiver®** hoy puede ofrecer una solución para cada necesidad y sigue siendo el líder indiscutible en el mercado de productos de pegamento para pisos de madera.

# INDICE

CONTENTS / INDEX / INDEX / ÍNDICE

## ■ ADESIVI EPOSSI-POLIURETANICI, POLIURETANICI E ALCOLICI

- EPOXY-PU, PU AND ALCOHOL ADHESIVES
- ADHÉSIFS EPOXI-PU, PU ET BASE RÉSINE SYNTHÉTIQUE
- EPOXY-POLYURETHAN-, POLYURETHAN- UND ALKOHOLKLEBSTOFFE
- ADHESIVOS EPOXY-PU, PU Y ALCOHÓLICOS

4

## ■ ADESIVI MS TECHNOLOGY

- MS-TECHNOLOGY ADHESIVES
- ADHÉSIFS MS TECHNOLOGY
- KLEBSTOFFE MS TECHNOLOGIE
- ADHESIVOS MS TECHNOLOGY

8

## ■ ADESIVI MONOCOMPONENTI IN DISPERSIONE ACQUOSA

- SINGLE-COMPONENT WATER DISPERSION ADHESIVES
- ADHÉSIFS MONOCOMPOSANT EN DISPERSION AQUEUSE
- EINKOMPONENTENKLEBSTOFFE IN WASSERDISPERSION
- ADHESIVOS MONOCOMPONENTE EN DISPERSIÓN ACUOSA

10

## ■ ADESIVI COMPLEMENTARI

- COMPLEMENTARY ADHESIVES
- ADHÉSIFS COMPLEMENTAIRES
- KOMPLEMENTÄRE KLEBSTOFFE
- ADHESIVOS COMPLÉMENTAIRES

14

## ■ ADESIVI PER INTERNO ED ESTERNO

- ADHESIVES FOR INDOOR AND OUTDOOR
- ADHÉSIFS POUR INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR
- KLEBSTOFFE FÜR DEN INTERNEN UND EXTERNEN GEBRAUCH
- ADHESIVOS PARA INTERIOR Y EXTERIOR

18

# ADESIVER 501 EP

(A+B)

EP-PRO



plastica  
seconda vita  
MIX ECO



## ■ ■ ■ ADESIVO BICOMPONENTE EPOSSI-POLIURETANICO PER PAVIMENTI IN LEGNO, ESENTE DA SOLVENTI

Adesivo epossi-poliuretanico bicomponente, inodore, esente da solventi e da acqua, specifico per l'incollaggio di ogni tipo di pavimento in legno su sottofondi in cemento, cemento impermeabilizzato e, previo opportuno trattamento, su pavimentazioni preesistenti non assorbenti (ceramiche, piastrelle, marmo, palladiana, gres, etc.). Adatto per la posa su sottofondi con riscaldamento radiante.

Scheda tecnica



## ■ ■ ■ TWO-COMPONENT EPOXY-POLYURETHANE ADHESIVE FOR WOODEN FLOORS, FREE OF SOLVENTS

Odorless, free of solvents and water two-component epoxy-polyurethane adhesive. Suitable to lay all kinds of wood and in any size including strips, without requiring the pre-laying of wood joists and with previous suitable treatment onto not absorbing preexisting subfloors (ceramics, tiles, marble, palladian, gres, etc.). Suitable for gluing onto heated subfloors.

Technical datasheet



## ■ ■ ■ ADHÉSIF ÉPOXY-POLYURÉTHANE BICOMPOSANT POUR PARQUET, SANS SOLVANTS

Adhésif inodore époxy-polyuréthane bicomposant, sans solvants et eau. Indiqué pour poser n'importe quelle essence de bois de n'importe quel format, y compris les listeaux, sans devoir prédisposer les relatifs supports en bois pour clous et le pavage de non-absorbant existante (céramique, carrelages, palladiana, etc.). Vu la complète absence d'eau, il est excellent pour la pose de parquet préfini et précalibré. Adaptée pour la pose sur supports avec chauffage radiant.

Fiche technique



## ■ ■ ■ ZWEIKOMPONENTIGER EPOXY-POLYURETHAN-KLEBSTOFF FÜR HOLZBÖDEN. LÖSUNGSMITTELFREI

Geruchsloser Zweikomponenten-Epoxid-Polyurethan-Klebstoff, wasser- und lösungsmittelfrei. Geeignet für die Verlegung von jeder Holzart in jedem Format, einschließlich Planken und nach entsprechender Behandlung auf bereits bestehenden nicht saugfähigen Bodenbelägen (Keramik, Fliesen, Marmor, Palladio, Steinzeug usw.). Geeignet für die Verlegung auf Unterböden mit Fußbodenheizung.



## ■ ■ ■ ADHESIVO EPOXI-POLIURETÁNICO DE DOS COMPONENTES PARA PISOS DE MADERA, SIN SOLVENTES

Adhesivo epoxi-poliuretánico de dos componentes sin olor, solvente y agua. Adecuado para la colocación de cualquier tipo de pisos de madera en cualquier formato, también incluidos los listones, sin la predisposición de los correspondientes cabrestillos y en pisos no absorbentes (cerámica, baldosas esmaltadas, mármol abrillantado, etc.). Es ideal, dada la ausencia de agua, para la colocación de pisos de madera preacabado y precalibrado. Adapto para la instalación en fondos con calefacción radiante.

Ficha técnica



Kg 11,25+1,25 - Kg 600



# ADESIVER HERCULES (A+B)



EP-TOP



plastica  
seconda vita  
MIX ECO

## ■ ADESIVO BICOMPONENTE EPOSSI-POLIURETANICO IPOALLERGENICO IGNIFUGO PER PAVIMENTI IN LEGNO, ESENTE DA SOLVENTI

Adesivo bicomponente iodore per pavimenti in legno a bassissimo effetto sensibilizzante, ignifugo, esente da solventi, da acqua e da resine isocianiche. Adatto per la posa di parquet prefinito, precalibrato oltre che per la posa di tutti i pavimenti in legno in qualsiasi formato, listoni compresi, senza la predisposizione dei magatelli.

Scheda tecnica



## ■ TWO-COMPONENT EPOXY-POLYURETHANE HYPOALLERGENIC FIRE-RETARDANT ADHESIVE FOR WOODEN FLOORS, FREE OF SOLVENTS

Odorless two-component adhesive for wooden floors with a very low sensitization level, fireretardant, free of solvents, water and isocyanic resins. Suitable for laying pre-finished and pre-calibrated wooden floor as well as any other type of timber flooring including boards without having to prepare a bed of wood laths.

Technical datasheet



## ■ ADHÉSIF ÉPOXY-POLYURÉTHANE HYPOALLERGÉNIQUE IGNIFUGE POUR PARQUET, SANS SOLVANTS

Adhésif iodore bi-composant pour parquets à effet sensibilisant extrêmement réduit et ignifuge. Il est excellent pour la pose de parquets préfinis et précalibrés, ainsi que pour la pose de tous les sols en bois de n'importe quel format, y compris les listeaux, sans devoir prédisposer des listeaux de cloutage.

Fiche technique



## ■ ZWEIKOMPONENTIGER, HYPOALLERGENER, FEUERFEST EPOXID-POLYURETHAN-KLEBSTOFF FÜR HOLZBÖDEN, LÖSEMITTELFARE

Geruchloser 2K-Klebstoff für Parkett mit sehr geringen Emissionen, feuerfest, frei von Lösemitteln, Wasser und Isocyanatharzen. Geeignet für die Verlegung von vorkalibrierten Fertigparkett, sowie für die Verlegung aller Holzböden in jedem Format.

Produktdatenblatt



## ■ ADHESIVO EPOXI-POLIURETÁNICO HIPOALÉRGENICO IGNÍFUGO DE DOS COMPONENTES PARA PISOS DE MADERA, SIN SOLVENTES

Adhesivo sin olor de dos componentes para pisos de madera, de bajo efecto sensibilizante, ignífugo, exento de solventes, de agua y de resinas isocianáticas. Al estar completamente exento de agua es óptimo para la colocación de pisos de madera preacabado y precalibrado y para la colocación de todos los pisos de madera de cualquier formato, incluyendo listones, sin predisposición de los cabrestillos.

Ficha técnica



Kg 11,25+1,25 - Kg 600




# SIGOL (A+B)

## EP-BASE



plastica  
seconda vita  
MIX ECO

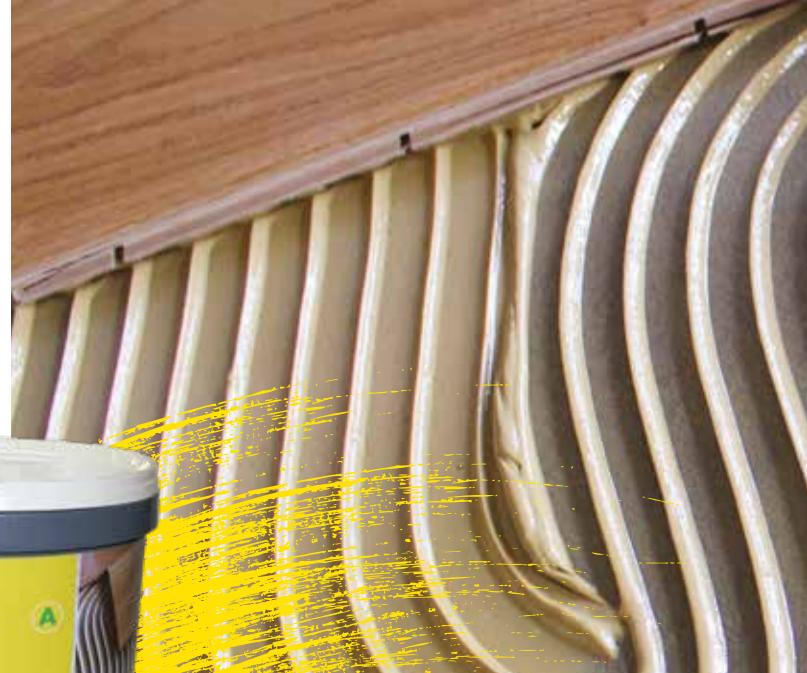

### ■ ■ ■ ADESIVO BICOMPONENTE EPOSSI-POLIURETANICO PER PAVIMENTI IN LEGNO

Adesivo epossi-poliuretanico bicomponente inodore. Adatto per la posa di qualsiasi essenza legnosa in qualsiasi formato, dal legno massello al prefinito, senza la predisposizione dei relativi magatelli e su pavimentazioni preesistenti non assorbenti (ceramiche, piastrelle, marmo, palladiana, gres, etc.), previo opportuno trattamento.

Scheda tecnica



### ■ ■ ■ TWO-COMPONENT EPOXY-POLYURETHANE ADHESIVE FOR WOODEN FLOORS

Odorless two-component epoxy-polyurethane adhesive. Suitable to lay all kinds of wood in any size including solid and engineered floors, without requiring the pre-laying of wood joists and, with previous suitable treatment, onto not absorbing preexisting subfloors (ceramics, tiles, marble, palladian, gres, ect.). Also suitable, but non suitable, for gluing onto heated subfloors.

Technical datasheet



### ■ ■ ■ ADHÉSIF ÉPOXY-POLYURÉTHANE BICOMPOSANT POUR PARQUET

Adhésif inodore époxy-polyuréthane bicomposant. Adapté à la pose de toutes essences de bois dans toutes les dimensions, du bois massif au contrecollé. Traiter le sol non absorbant (céramique, carreaux, marbre, grès, etc.) avec de primaires. Adapté pour la pose sur des sols avec chauffage radiant.

Fiche technique



### ■ ■ ■ ZWEIKOMPONENTIGER EPOXY-POLYURETHAN-KLEBSTOFF FÜR HOLZBÖDEN

Geruchloser, zweikomponentiger Epoxy-Polyurethan-Klebstoff. Geeignet zum Verlegen von Holzarten in jedem Format, von Massivholz bis zu Fertigparkett und mit vorheriger geeigneter Behandlung auf bereits vorhandenen nicht saugfähigen Bodenbelägen (Keramik, Fliesen, Marmor, Palladiana, Steinzeug usw.). Auch geeignet für die Verlegung auf Unterböden mit Fußbodenheizung.

Produktdatenblatt



### ■ ■ ■ ADHESIVO EPOXI-POLIURETÁNICO DE DOS COMPONENTES PARA PISOS DE MADERA

Adhesivo epoxi-poliuretánico de dos componentes. Apto para la aplicación de todas las esencias leñosas en cualquier formato y tipos de madera sin la predisposición de los relativos rastreles y, previo oportuno tratamiento, sobre pavimentos no absorbentes (ceramicas, baldosas, mármol etc.) previo oportuno tratamiento, adaptó para la aplicación sobre substratos con piso de calefacción radiante.

Ficha técnica



Kg 11,25+1,25 | - | Kg 600

# ADESIVER 327 PU (A+B)

## POLIURETANICA

POLYURETHANE  
POLIURETANIQUE  
POLYURETHAN  
POLIURETANO



plastica  
seconda vita  
MIX ECO

### ■ ■ ■ ADESIVO BICOMPONENTE POLIURETANICO PER PAVIMENTI IN LEGNO

Adesivo poliuretanico bicomponente senza alcuna modifica epossidica a bassissime emissioni di sostanze organiche volatili. Adatto per la posa di qualsiasi essenza legnosa in qualsiasi formato, listoni compresi, senza la predisposizione dei relativi magatelli. E' ottimo, data la totale assenza di acqua, per la posa di parquet prefinito e precalibrato.

Scheda tecnica



### ■ ■ ■ TWO-COMPONENT POLYURETHANE ADHESIVE FOR WOODEN FLOORS

Two-component polyurethane adhesive without any epoxy modification with very low emission of volatile compounds. Suitable to lay off joists in any sizes including strips, without requiring the pre-laying of wood fillets. It is furthermore recommended, since water free, to glue pre-finished wooden floor and pre-calibrated one.

Technical datasheet



### ■ ■ ■ ADHÉSIF BICOMPONENT POLIURETANIQUE POUR PARQUET

Adhésif en polyuréthane bi-composant sans aucune modification époxydique, formulé par conséquent sans employer aucune amine aromatique ou aliphatique, et complètement exempt d'eau et de diluants organiques. Indiqué pour poser n'importe quelle essence de bois de n'importe quel format, y compris les listeaux, sans devoir prédisposer les relatifs supports en bois pour clous. Vu la complète absence d'eau, il est excellent pour la pose de parquet préfini et pré-calibré.

Fiche technique



### ■ ■ ■ ZWEIKOMPONENTIGER POLYURETHANKLEBSTOFF FÜR HOLZBÖDEN

Zweikomponentiger Polyurethanklebstoff ohne jegliche Epoxydmodifizierung und sehr geringen Emissionen von flüchtigen organischen Substanzen. Geeignet für die Verlegung von jeder Holzart in jedem Format.

Produktdatenblatt



### ■ ■ ■ ADHESIVO POLIURETANICO DE DOS COMPONENTES PARA PISOS DE MADERA

Adhesivo poliuretánico de dos componentes sin ninguna modificación epoxídica, formulado sin el empleo de aminas aromáticas o alifáticas y completamente exento de agua y solventes orgánicos. Adecuado para la colocación de cualquier tipo de pavimento de madera en cualquier formato, también incluidos los listones, sin la predisposición de los correspondientes cabrestillos. Es ideal, dada la ausencia de agua, para la colocación de parquet preacabado y precalibrado.

Ficha técnica



Kg 10 + 1 | - | Kg 605



# ADESIVER ELASTIC

PRO



Scheda tecnica



## ■ ■ ■ ADESIVO MONOCOMPONENTE SILANICO (TECNOLOGIA MS)

Adesivo monocomponente a base di prepolimeri a terminazione silanica (tecnologia MS). E' molto indicato per l'incollaggio di parquet prefinito su pavimentazioni preesistenti quali marmo, graniglia, ceramica, marmette. Adatto anche per l'incollaggio di parquet su sottofondi con riscaldamento e raffrescamento radiante.

Technical datasheet



## ■ ■ ■ SINGLE-COMPONENT ADHESIVE WITH A SILANIC TERMINATION (MS TECHNOLOGY)

Single-component hydro-curing prepolymer based adhesive with a silanic termination (MS technology). Recommended for gluing of pre-finished wooden floor onto marble, grit, ceramic or marble-chip floor tiles, etc. Also suitable for gluing wooden floor onto underfloor heating and cooling system.

Fiche technique



## ■ ■ ■ ADHÉSIF MONOCOMPONENT BASÉ SUR DES POLYMÈRES À TERMINAISON SILANIQUE (MS TECHNOLOGY)

Adhésif monocomposant élastique à base de prépolymères à extrémité silanique (technologie MS). Il est spécialement indiqué pour coller le parquet préfini sur des sols préexistants comme le marbre, le grès, la céramique, les carreaux de marbre, etc. Excellent pour coller le parquet sur les couchis avec chauffage et rafraîchissantes radiant.

Produktdatenblatt



## ■ ■ ■ EINKOMPONENTIGER SMP-HYBRIDKLEBSTOFF (MS TECHNOLOGY)

Einkomponentiger, elastischer SMP-Parkettklebstoff. Er eignet sich sehr gut zum Verkleben von Fertigparkett auf bereits vorhandenen Böden wie Marmor, Keramik und Fliesen; auch geeignet zum Verkleben von Parkett auf Unterböden mit Fußbodenheizung und Fußbodenkühlsystem.

Ficha técnica



## ■ ■ ■ ADHESIVO MONOCOMPONENTE DE TERMINACIÓN SILÁNICA (MS TECHNOLOGY)

Adhesivo elástico monocomponente a base de polímeros de terminación silánica (tecnología MS). Está indicado para el encolamiento de parquet preacabado en pavimentos preexistentes como mármol, gravilla, cerámica, losa etc. Idóneo también para el encolado de parqué en pisos con calefacción y refrigeración radiante.

\* PISTOLA PXP 90-200 BOSCH for Sausage 4200 ml



|                  |    |          |
|------------------|----|----------|
| * Sacch. 4200 ml | 2  | Nr. 50   |
| Sacch. 1000 ml   | 15 | Nr. 540  |
| Sacch. 600 ml    | 20 | Nr. 1000 |



TOP



## ■ ■ ■ ADESIVO ANALLERGICO MONOCOMPONENTE SILANICO (TECNOLOGIA MS)

Adesivo monocomponente igroindurente a base di prepolimeri a terminazione silanica (tecnologia MS). E' molto indicato per l'incollaggio di parquet prefinito su pavimentazioni preesistenti quali marmo, graniglia, ceramica, marmette. Adatto anche per l'incollaggio di parquet su sottofondi con riscaldamento e raffrescamento radiante.

Scheda tecnica



## ■ ■ ■ ANALLERGIC SINGLE-COMPONENT ADHESIVE WITH A SILANIC TERMINATION (MS TECHNOLOGY)

Prepolymer based, single-component hydro-curing adhesive with a silanic termination (MS technology). Recommended for gluing pre-finished wooden floor onto marble, grit, tiles, ceramic or marble-chip floor, etc. Also suitable for gluing wooden floor onto underfloor heating and cooling system.

Technical datasheet



## ■ ■ ■ ADHÉSIF HYPOALLERGIENIQUE MONO COMPOSANT BASÉ SUR DES POLYMÈRES À TERMINAISON SILANIQUE (TECHNOLOGIE MS)

Adhésif monocomposé élastique à base de prepolymères à extrémité silanique (technologie MS). Il est spécialement indiqué pour coller le parquet préfini sur des sols préexistants comme le marbre, le grès, la céramique, les carreaux de marbre, etc. Excellent pour coller le parquet sur les couchis avec chauffage et rafraîchissantes radiant.

Fiche technique



## ■ ■ ■ EINKOMPONENTIGER, ANTIALLERGISCHER SMP-HYBRIDKLEBSTOFF

Einkomponentiger, elastischer SMP-Parkettklebstoff. Er eignet sich sehr gut zum Verkleben von Fertig- und Massivparkett auf bereits vorhandenen Böden wie Marmor, Keramik und Fliesen; auch geeignet zum Verkleben von Parkett auf Unterböden mit Fußbodenheizung und Fußbodenkühlsystem.

Produktdatenblatt



## ■ ■ ■ ADHESIVO ANTIALERGICO MONOCOMPONENTE DE TERMINACIÓN SILÁNICA (TECNOLOGÍA MS)

Adhesivo elástico monocomponente a base de prepolímeros de terminación silánica (tecnología MS). Está indicado sobre todo para el encolado de parqué preacabado en pavimentos preexistentes como mármol, granito, cerámica, losa etc. Idóneo también para el encolado de parqué en pisos con calefacción y refrigeración radiante.

Ficha técnica



# PARKETTKOLL



## ALTISSIMA PRESA

STRONG GRIP

FLOTTANT ET STATIFIÉ

SCHWIMMENDE VERLEGUNG UND LAMINAT

FLUTUANTES Y LAMINADOS



Scheda tecnica



### COLLANTE VINILICO MONOCOMPONENTE IN DISPERSIONE ACQUOSA A BASSO CONTENUTO D'ACQUA

Collante vinilico monocomponente formulato con resine in dispersione acquosa particolarmente indicato per l'incollaggio di pavimenti in legno massello di ampio spessore. In molti casi PARKETTKOLL sostituisce la colla bicomponente. La sua caratteristica peculiare è la bassissima quantità di acqua in esso contenuta che lo rende idoneo per incollaggi tenaci senza provocare il noto difetto delle "spinte" laterali.

Technical datasheet



### SINGLE-COMPONENT VINYL ADHESIVE IN WATER DISPERSION WITH LOW WATER CONTENT

Single-component vinyl adhesive formulated with resins in water dispersion for laying of high thickness solid wooden floors. In many situations PARKETTKOLL can take the place of a two-component adhesive. Its special feature is the very low content of water, which makes it ideal for firm sticking, without the usual defect of lateral "push".

Fiche technique



### ADHÉSIF VINYLE MONOCOMPOSANT EN DISPERSION AQUEUSE AVEC FAIBLE TENEUR EN EAU

Adhesif vinyle monocomposant formulé avec des résines en dispersion aqueuse, particulièrement indiqué pour coller des sols en bois massif de grands formats. Dans beaucoup de cas PARKETTKOLL remplace la colle bicomposée. Sa caractéristique particulière est la très basse quantité d'eau qui y est contenue, ce qui le rend approprié pour des collages tenaces sans provoquer le défaut bien connu des "poussées" latérales.



### EINKOMPONENTIGER VINYLKLEBSTOFF IN WASSERDISPERSION MIT GERINGEM WASSERGEHALT

Einkomponentiger Vinylklebstoff formuliert mit Harzen in Wasserdispersion, besonders geeignet zum Verkleben von starken Massivholzböden. In vielen Fällen ersetzt PARKETTKOLL den Zweikomponentenkleber. Sein besonderes Merkmal ist die sehr geringe Menge an Wasser, die darin enthalten ist, die es für eine starke Verklebung geeignet macht, ohne eine Seitenverleimung zu verursachen.

Ficha técnica



### ADHESIVO VINÍLICO MONOCOMPONENTE EN DISPERSIÓN ACUOSA CON BAJO CONTENIDO DE AGUA

Adhesivo vinílico monocomponente formulado con resinas en dispersión acuosa particularmente indicado para el encolado de pavimentos de madera maciza de espesor. En muchos casos PARKETTKOLL sustituye la cola de dos componentes. Su característica peculiar es la bajísima cantidad de agua contenida que lo hace adecuado para encolados tenaces sin provocar el conocido defecto de los "empujes" laterales.

|                          |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Kg 20                    | -                        | Kg 880                   |
| Kg 10                    | -                        | Kg 550                   |

# PARKETTKOLL FLOT D/3

## FLOTTANTI E LAMINATI

FLOATING AND LAMINATED

FLOTTANT ET STATIFIÉ

SCHWIMMENDE VERLEGUNG UND LAMINAT

FLUTUANTES Y LAMINADOS



### COLLANTE VINILICO MONOCOMPONENTE IN DISPERSIONE ACQUOSA RESISTENTE ALL'ACQUA PER POSA FLOTTANTE

Collante vinilico monocomponente in dispersione acquosa esente da solventi, adatta per l'incollaggio fra maschio e femmina di pavimenti in legno prefiniti o di pavimenti in laminato posati a "posa flottante". Data la sua eccellente resistenza all'acqua ed alla stabilità termica è adatto anche per il settore falegnameria per l'incollaggio di mobili da bagno, piani di cucine, finestre, etc.

Scheda tecnica



### SINGLE-COMPONENT VINYL ADHESIVE IN WATER DISPERSION FOR GLUING TONGUE AND GROOVE PRE-FINISHED AND LAMINATED WOODEN FLOOR

Single-component vinyl adhesive in water dispersion with no solvents suitable for gluing between tongue and groove of pre-finished wooden floors or laminated floors that have been laid on a "floating setting". Because of its excellent water resistance and thermal stability, it is also suitable for carpentry work, for gluing bathroom fittings, kitchen surfaces, windows etc.

Technical datasheet



### ADHÉSIF VINYLE MONOCOMPOSANT EN DISPERSION AQUEUSE POUR LE COLLAGE DE PARQUETS FLOTTANTS

Adhésif vinyle monocomposant en dispersion aqueuse sans solvants, adaptée au collage entre la rainure et la languette de sols en bois semi-finis ou de sols lamifiés posés en "pose-flottante". Étant donnée son excellente résistance à l'eau et à la stabilité thermique, cette colle s'adapte aussi au secteur de la menuiserie. Que ce soit pour le collage de meubles de salle de bains, de plans de travail, fenêtres, etc.

Fiche technique



### EINKOMPONENTIGER, WASSERBESTÄNDIGER VINYLKLEBER IN WASSERDISPERSION FÜR SCHWIMMENDE VERLEGUNG

Einkomponentiger, lösemittelfreier Vinylkleber in Wasserdispersion, geeignet zum Verkleben von Fertigparkett oder Laminatböden mit schwimmender Verlegung. Aufgrund seiner ausgezeichneten Beständigkeit gegen Wasser und thermische Stabilität ist es auch für den Tischlerbereich geeignet, um Badmöbel, Küchenplatten, Fenster usw. zu kleben.

Produktdatenblatt



### ADHESIVO VINÍLICO MONOCOMPONENTE EN DISPERSIÓN ACUOSA PARA ENCOLAMIENTO DE PISOS DE MADERA FLOTANTES

Adhesivo vinílico monocomponente en dispersión acuosa ausente de solventes, adecuada para el encolamiento de junturas (macho y hembra) de pisos de madera preacabados laminados colocados en "colocación flotante". Por su excelente resistencia al agua y a la estabilidad térmica es apto para el sector de carpintería para el enclamamiento de muebles de baño, encimeras, ventanas, etc.

Ficha técnica



Kg 0,5

12

Nr. 900



## USE OF THE ADHESIVES

✓ = RECOMMENDED    X = NOT RECOMMENDED    O = POSSIBLE

|                   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|
| SIGOL             | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
| ADESIVER 501 EP   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
| ADESIVER HERCULES | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
| ADESIVER 327 PU   | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓  | ✓  | ✓  | O  | O  |
| ADESIVER ELASTIC  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
| UNISIL            | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  |
| PARKETTKOLL       | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | X | X  | ✓  | ✓  | X  | X  |

- 1 • "Stable" woods, small format (250x50x10), on cement/anhydrite subfloor.
- 2 • "Stable" woods, small format (250x50x10), on heated subfloors.
- 3 • "Stable" woods, large format (300/400x60/70x14/15) on cement/anhydrite subfloor.
- 4 • "Stable" woods, large format (300/400x60/70x14/15) on heated subfloors.
- 5 • "Less stable" woods, small format (250x50x10), on cement/anhydrite.
- 6 • "Less stable" woods, small format (250x50x10), on heated subfloors.
- 7 • "Less stable" woods, large format (300/400x60/70x14/15) on cement/anhydrite subfloor.
- 8 • "Less stable" woods, large format (300/400x60/70x14/15) on heated subfloors.
- 9 • Prevarnished planks on cement/anhydrite subfloor.
- 10 • Prevarnished planks on heated subfloors.
- 11 • Prevarnished and supported planks on cement/anhydrite subfloor.
- 12 • Prevarnished and supported planks on heated subfloors.
- 13 • All wood types and formats on not-absorbent subfloors (marble, ceramic, gres)
- 14 • Prevarnished and supported planks on not-absorbent subfloors (marble, ceramic, gres).

N.B.: Large format woods or planks, during the gluing it is advisable to put static weights on floor to improve the adhesion preventing any movements.

### STABLE WOODS:

OAK • IROKO • DOUSSIÉ • MERBAU • TEAK

### LESS STABLE WOODS:

OLIVE • NATIONAL WALNUT • SUCUPIRA • CUMARÙ

JATOBÀ • HEAT-TREATED BEECH • CHERRY • IPÈ LAPACHO • MAPLE

WENGÈ • MUKUKU • CABREUVA • PADOUK • MUTENYE

N.B.: Follow strictly the indications reported on the technical data sheet before the use of the adhesives.



# ADESIVER RPM

## INIEZIONE

REPLENISHMENT  
COLLE À INJECTION  
INJEKTION  
INYECIÓN



### ■ ■ ■ ADESIVO AUTOESPANDENTE PER RIPARAZIONI RAPIDE

Adesivo monocomponente autoespandente per riparazioni rapide. E' un polimero ad alta tenacità, duro e con alto potere adesivizzante.  
**Impieghi:** Fissaggio delle assi di legno non sono incollate perfettamente sul supporto.

Scheda tecnica



### ■ ■ ■ SELF-EXPANDING ADHESIVE FOR QUICK REPAIRS

Self-expanding single-component adhesive for quick repairs. It is a polymer with high tenacity, hard, with high adhesion power. Destinations:  
Fixing the pieces of wood which are not perfectly glued to the subfloor.

Technical datasheet



### ■ ■ ■ ADHÉSIF MONOCOMPOSANT AUTO-EXPANSIF POUR LES RÉPARATIONS RAPIDES

Adhésif monocomposant auto-expansif pour les réparations rapides. C'est un polymère à grande ténacité, dur, avec un grand pouvoir d'adhésion. Fixation des tablettes de bois non parfaitement collées sur le support.

Fiche technique



### ■ ■ ■ SELBSTEXPANDIERENDER KLEBSTOFF FÜR SCHNELLE REPARATUREN

Einkomponentiger, selbstexpandierender Klebstoff für schnelle Reparaturen. Es ist ein Polymer mit hoher Zähigkeit, hart und mit hoher Haftkraft.

Produktdatenblatt



### ■ ■ ■ ADHESIVO MONOCOMPONENTE AUTONIVELADOR PARA REPARACIONES RÁPIDAS

Adhesivo monocomponente autonivelador para reparaciones rápidas. Es un polímero de alta tenacidad, duro con alto poder adhesivo. Fijar las tablillas de madera que no están encoladas perfectamente en el sustrato.

Ficha técnica



Kg 0,5 | 15 | Kg 450

# ADESIVER ULTRA V

## RIPARAZIONE RAPIDISSIMA

FAST REPARATION

RÉPARATION TRÈS RAPIDE

SCHNELLE REPARATUR

REPARACIONES RÁPIDÍSIMAS



### ■ ■ ■ ADESIVO BICOMPONENTE RAPIDISSIMO PER RIPARAZIONI

Adesivo per la riparazione di pavimenti in legno caratterizzato da un rapidissimo tempo di presa. ULTRA V è fornito in un'unica cartuccia che contenente i 2 componenti reattivi separati che vengono dosati e miscelati automaticamente dal beccuccio miscelatore durante l'estruzione con la classica pistola per silicone.

Scheda tecnica



### ■ ■ ■ TWO-COMPONENT RAPID SETTING ADHESIVE FOR REPARATION

Rapid-setting adhesive for repairing wooden floors. ULTRA V comes with cartridges containing 2 reactive components that are automatically dosed and mixed by the mixing nozzle. This occurs when extruding with a standard silicone gun.

Technical datasheet



### ■ ■ ■ ADHÉSIF POUR LA RÉPARATION DE SOLS EN BOIS CARACTÉRISÉ PAR UN TEMPS DE PRISE TRÈS RAPIDE

Adhésif pour la réparation de sols en bois caractérisé par un temps de prise très rapide. ULTRA V est fourni dans les cartouches prévues à cet effet qui contiennent les 2 composants réactifs, dosés et mélangés automatiquement dans le bec verseur pendant l'extrusion grâce au traditionnel pistolet silicone.

Fiche technique



### ■ ■ ■ SEHR SCHNELL 2K-KLEBSTOFF ZUR REPARATUR

Klebstoff für die Reparatur von Holzböden, gekennzeichnet durch eine sehr schnelle Abbindezeit. ULTRA V wird in einer einzigen Kartusche geliefert, die zwei separate reaktive Komponenten enthält, die während der Extrusion mit der klassischen Silikonpistole dosiert und automatisch gemischt werden.

Produktdatenblatt



### ■ ■ ■ ADHESIVO PARA LA REPARACIÓN DE PISOS DE MADERA CARACTERIZADA POR SU RAPIDÍSIMO TIEMPO DE ADHERENCIA

Adhesivo para la reparación de pisos de madera caracterizada por su rapidísimo tiempo de adherencia. ULTRA V se suministra con los respectivos cartuchos que contienen los 2 componentes reactivos que se dosan y se mezclan automáticamente por la boquilla mezcladora durante la extrusión mediante la clásica pistola para siliconas.

Ficha técnica



Cart. ml 165 | 12 | 912 pz.

# PARKETTKOLL KX

## RIPARAZIONE

REPARATION

RÉPARATION

REPARATUR

REPARACIONES



Scheda tecnica



### COLLANTE VINILICO IN EMULSIONE ACQUOSA PER IL RISANAMENTO DI VECCHI PAVIMENTI

Collante vinilico monocomponente in emulsione acquosa, caratterizzato da un rapido tempo di presa. Adatto per il consolidamento di vecchi pavimenti in legno.

Technical datasheet



### VINYL ADHESIVE IN WATER EMULSION FOR WOODEN FLOOR REPAIRS

Single-component water-based emulsion vinyl adhesive, with a quick setting time characteristic. Is used for the repair and the consolidation of wooden floors.

Fiche technique



### ADHÉSIF VINYLE EN ÉMULSION AQUEUSE POUR RÉPARATION DE PLANCHERS EN BOIS

Adhésif vinyle monocomposant en émulsion aqueuse, caractérisée par un temps de prise rapide. S'utilise pour réparer et pour consolider les sols en bois.

Produktdatenblatt



### VINYLKLEBER IN WASSEREMULSION ZUR RENOVIERUNG ALTER BÖDEN

Einkomponentiger Vinylklebstoff in Wasseremulsion, gekennzeichnet durch eine schnelle Abbindezeit. Geeignet für die Festigung alter Holzböden.

Ficha técnica



### ADHESIVO VINÍLICO EN EMULSIÓN DE AGUA PARA REPARACIONES DE PISOS DE MADERA

Adhesivo vinílico de un sólo componente en emulsión acuosa caracterizada por un tiempo rápido de adherencia. Se utiliza para la reparación y la consolidación de pisos de madera.

|      |   |        |
|------|---|--------|
|      |   |        |
| Kg 5 | - | Kg 600 |

# ADESIVO 2K VERTICAL WALL (A+B)

## INCOLLAGGIO VERTICALE

VERTICAL GLUING  
COLLAGE VERTICAL  
VERTIKALES KLEBEN  
PEGADO VERTICAL



plastica  
seconda vita  
MIX ECO



### ■ ADESIVO BICOMPONENTE SPECIALE ESENTE DA SOLVENTI, ALTAMENTE TIXOTROPICO

Adesivo bicomponente epossì-poliiuretanico inodore. **Impieghi:** incollaggio di diverse essenze legnose a parete ed a soffitto. La sua elevata tixotropia conferisce all'adesivo un'eccellente presa iniziale, capacità adesiva immediata e non subisce ritiro durante l'indurimento.

Scheda tecnica



### ■ TWO-COMPONENT ADHESIVE WITH HIGH THIXOTROPY, FREE OF SOLVENTS

Odorless two-component epoxy-polyurethane adhesive. **Destinations:** suitable to glue several wood species on wall and ceiling. Its high thixotropy gives an excellent initial adhesion with no shrinkage.

Technical datasheet



### ■ ADHÉSIF BICOMPOSANT SANS SOLVANTS TIXOTROPHIQUE

Adhésif inodore époxy-polyuréthane bicomposant. **Emplois:** Adapté à la pose de différents essences de bois sur murs et plafonds. La colle a une très haute adhérence initiale grâce à sa haute tixotropie. Collage immédiat, bonne élasticité et durcissement sans retrait.

Fiche technique



### ■ ZWEIKOMPONENTENKLEBER MIT HOHER STANDFESTIGKEIT, FREI VON LÖSUNGSMITTEN

Geruchloser, zweikomponentiger Epoxy-Polyurethan-Klebstoff. **Anwendung:** Verklebung von allen Holzarten und Wandholzelementen. Seine hohe Standfestigkeit verleiht dem Klebstoff eine ausgezeichnete Anfangsgriffigkeit, sofortige Haftfähigkeit und schwindet nicht beim Härten.

Produktdatenblatt



### ■ ADHESIVO ESPECIAL DE DOS COMPONENTES SIN SOLVENTES, ALTAMENTE TIXOTRÓPICO

Adhesivo de dos componentes epoxi-poliiuretano inodoro. **Empleos:** encolado de diferentes esencias leñosas de pared y de techo. Su elevada tixotropía confiere al adhesivo un excelente agarre inicial, capacidad adhesiva inmediata y no se contrae durante el endurecimiento.

Ficha técnica



Kg 9+1

20B

Kg 800

# UNISIL OUTDOOR PU

## INCOLLAGGIO

GLUING  
COLLAGE  
VERKLEBUNG  
PEGADO



Scheda tecnica



### ■ ■ ■ ADESIVO MONOCOMPONENTE POLIURETANICO ELASTICO E TIXOTROPICO PER PAVIMENTI IN LEGNO

Adesivo monocomponente poliuretanico tixotropico elastico igroindurente. Possiede resistenze all'invecchiamento ed ai fenomeni atmosferici, inoltre ha proprietà di abbattimento del rumore. **Impieghi:** Indicato per l'incollaggio di elementi in legno su sottofondi cementizi e non assorbenti (piastrelle, marmo, ceramica, etc.) posti sia all'interno che all'esterno.

Technical datasheet



### ■ ■ ■ SINGLE-COMPONENT POLYURETHANIC ADHESIVE WITH HIGH THIXOTROPY AND ELASTICITY FOR WOODEN FLOORS

Single-component hydro-curing polyurethanic adhesive with high thixotropy and elasticity. Contains anti-ageing additives and it has very good sound insulating properties. **Destinations:** Indicated for the gluing of outdoor and indoor wooden floors onto cement and notabsorbent subfloors.

Fiche technique



### ■ ■ ■ ADHÉSIF MONOCOMPOSANT POLYURÉTHANE AVEC TRÈS HAUTE ÉLASTICITÉ ET THIXOTROPIE POUR PARQUET

Adhésif monocomposant élastique polyuréthane thixotrophique. Il a des très bonnes résistances au vieillissement et aux phénomènes atmosphériques; il a aussi des propriétés phono absorbantes. **Emplois:** Adapté au collage de bois sur support à l'intérieur et extérieur non absorbants en béton.



### ■ ■ ■ EINKOMPONENTIGER, ELASTISCHER UND STANDFESTER POLYURETHAN-KLEBSTOFF FÜR HOLZBÖDEN

Einkomponentiger, elastischer, standfester, feuchtigkeitshärtender Polyurethan-Klebstoff. Er ist beständig gegen Alterung und hat sehr gute schalldämmende Eigenschaften. **Anwendung:** geeignet zum Verkleben von Holzböden im Innen- und Außenbereich auf Zement und nicht saugfähigen Untergründen.



### ■ ■ ■ ADHESIVO MONOCOMPONENTE DE POLIURETHANO TIXOTROPICO PARA PISOS DE MADERA


Adhesivo monocomponente de poliuretano tixotropico higro e nourecedor (curado por humedad). Tiene resistencias al envejecimiento y a los fenómenos atmosféricos, además tiene propiedades de reducción del ruido. **Idoneo para:** ser aplicado sea al exterior que al interior.



Sacch. 600 ml | 20 | Nr. 1000

## SIGILLANTE ELASTICO

ELASTIC SEALANT  
MASTIC ÉLASTIQUE  
ELASTISCHE DICHTUNGSMASSE  
SELLADOR ELÁSTICO

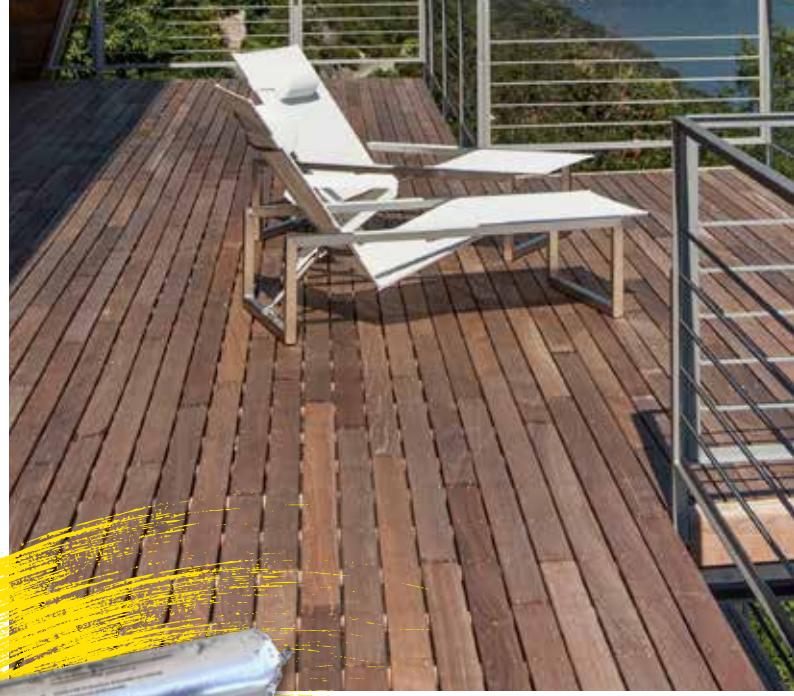

### ■ SIGILLANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DI POLIMERI SILILATI

Sigillante a base di polimeri sililati monocomponente molto elastico di elevatissima qualità indicato per la sigillatura di pavimenti in legno posti all'interno e all'esterno. E' di facile applicazione, elevata elasticità che si mantiene costante nel tempo, buona adesione sulla maggior parte delle superfici. Data la sua particolare natura chimica, ELASTOXYL non schiuma in fase di indurimento.

Scheda tecnica



### ■ ELASTIC SINGLE-COMPONENT SILILATED SEALANT

Very elastic single-component high quality sililated sealant; suggested to caulk indoor and outdoor wooden floors. ELASTOXYL is easy to apply and its high elasticity is kept over the time guarantee a superb adhesion to a variety of subfloors. Because of its particular chemical nature, ELASTOXYL does not foam during hardening.

Technical datasheet



### ■ MASTIC ÉLASTIQUE MONOCOMPOSANT À BASE DE POLYMIÈRES SILYLÉS

Mastic monocomposant à base de polymère silylé très élastique de très haute qualité, adapté au scellement des sols en bois à l'intérieur et à l'extérieur. Il est facile à appliquer, haute élasticité qui reste constante dans le temps, bonne adhérence sur la plupart des surfaces. Compte tenu de sa nature chimique particulière, ELASTOXYL ne mousse pas pendant la phase de durcissement.

Fiche technique



### ■ EINKOMPONENTIGE, ELASTISCHE SİLİLERTER-DICHTUNGSMASSE

Sehr elastische, einkomponentige sililierter-Dichtungsmasse von sehr hoher Qualität, die für die Abdichtung von Holzböden im Innen- und Außenbereich geeignet ist. Sie ist einfach aufzubringen, hat eine hohe Elastizität, die über die Zeit konstant bleibt und eine gute Haftung auf den meisten Oberflächen. Aufgrund der besonderen chemischen Eigenschaften schäumt ELASTOXYL während des Aushärtens nicht.

Produktdatenblatt



### ■ SELLADOR ELÁSTICO A BASE DE POLÍMEROS SILÁNICOS DE UN SOLO COMPONENTE

Sellante monocomponente muy elástico a base de polímeros silánicos de alta calidad, apto para sellar pisos de madera de interior y exterior. Es fácil de aplicar, con alta elasticidad que se mantiene constante en el tiempo, buena adherencia en la mayoría de las superficies. Dada su particular naturaleza química, ELASTOXYL no hace espuma durante el endurecimiento.

Ficha técnica



|              |    |          |
|--------------|----|----------|
| Sacch.600 ml | 20 | Nr. 1000 |
|--------------|----|----------|

