




RESILIENTI / RESILIENTS

- Risanare il sottofondo / *Subfloor restoring* 6
- Preparare il sottofondo / *Subfloor preparation* 7
- Incollare moquette, linoleum, pvc, gomma, LVT / *Carpet, linoleum, pvc, rubber, LVT gluing* 9
 - adesivi utilizzo interno / *adhesives for indoor use* 12
 - adesivi utilizzo interno ed esterno / *adhesives for indoor and outdoor use* 12
- Applicare la finitura / *Apply the finish* 17
 - vernici all'acqua bicomponenti / *adhesives for indoor and outdoor use* 17



ERBA SINTETICA / SYNTHETIC TURF

- Incollare e tracciare erba sintetica e naturale / *Gluing and line-marking of synthetic and natural turf* 18
 - adesivi utilizzo interno ed esterno / *adhesives for indoor and outdoor use* 19
 - vernici per tracciatura / *line-marking lacquers* 19
 - pulizia e manutenzione / *cleaning and maintenance* 19




RESINA / RESIN

- Risanare il sottofondo / *Subfloor restoring* 24
- Trattare e verniciare resina e microcementi / *Treatment and lacquering of resin and microcements* 26
 - primer e vernici all'acqua / *water-based primers and lacquers* 27
 - vernici al solvente / *solvent lacquers* 27




MANUTENZIONE / MAINTENANCE

- Pulizia e Manutenzione / *Cleaning and Maintenance* 30



LINEA SPORT / SPORT LINE

- Finitura da campioni / *Coatings for champions* 34
 - finiture colorate / *colored finish* 35





Posa pavimenti/rivestimenti resilienti e tessili

LVT (Luxury Vinyl Tile)

I pavimenti in LVT sono pavimenti con rivestimento vinilico con decori ad alta definizione che riproducono plance di legno di varie essenze, ceramiche e marmi, con dettagli estremamente eleganti. Molto versatili, questi pavimenti hanno caratteristiche uniche: oltre ad essere molto flessibili, sono anche fonoassorbenti, resistenti all'acqua e possiedono proprietà antiscivolo. La semplicità di posa è senz'altro uno dei maggiori pregi di questo prodotto.

PVC (Polivinilcloruro)

I PAVIMENTI SI DIVIDONO IN DUE CATEGORIE:

- **OMOGENEO:** comunemente utilizzato in ambito industriale da 1,0 a 1,5 mm (per rivestimenti a parete), da 2,0 a 3,0 mm (per pavimenti).
- **ETEROGENEO:** comunemente utilizzato in ambito civile, commerciale generalmente a 3 strati (supporto stabilizzatore, decorazione, pvc trasparente).

TRA I RESILIENTI IL PVC È L'UNICO DEFINITO TERMOPLASTICO (è indicato per ambienti che richiedono la massima asetticità come studi dentistici, ospedali, cliniche, scuole, palestre, in quanto essendo termosaldato e provvisto di sguscia, permette un'ottima e semplice pulizia). **L'estrema flessibilità del PVC, a differenza del linoleum, lo rende particolarmente indicato per la realizzazione di rivestimenti curvi, rivestimenti di scale e sgusce** (la sguscia è un elemento fondamentale per garantire un'adeguata condizione igienica in ambienti come ospedali, industrie alimentari o chimiche, piscine, centri benessere o cucine industriali, in conformità ai requisiti di manutenzione sanitaria richiesti dalle norme Europee).

LINOLEUM

Il linoleum è il capostipite dei pavimenti resilienti, composto da materie prime di origine naturale: olio di lino, farina di legno, farina di sughero, pigmenti calandrati su un tessuto di juta naturale. Lo spessore varia dai 2,0 mm per uso normale, ai 4,0 mm per ambienti ad elevato calpestio e utilizzi industriali. Spesso confuso con i pavimenti vinilici o in gomma, possiede caratteristiche che ancora oggi lo rendono una valida soluzione per pavimenti in uffici, scuole ed ospedali.

GOMMA

Più onerosa del PVC viene prodotta in rotoli e quadrotte; può essere utilizzata sia in ambienti interni che esterni.

MOQUETTE

LA MOQUETTE SI DIVIDE PRINCIPALMENTE IN DUE CATEGORIE:

- **AGUGLIATA:** filamenti di tessuto compattati con delle resine.
- **TESSUTA:** filamenti di tessuto cuciti su un supporto.

TASSI DI UMIDITÀ RESIDUA CONSENTITI

MASSETTO CEMENTIZIO: 2% - RADIANTE 1,7%

MASSETTO ANIDRITE: 0,5% - RADIANTE 0,2 %

Sui massetti in anidrite:

- Non è possibile eseguire direttamente rasature o livellature con prodotti a base cementizia a causa dell'incompatibilità.
- Vanno levigati con carta grana 24/36 per togliere il primo strato superficiale, nel quale sono affiorati gli additivi e successivamente trattati con apposito primer per antispolvero (PRYMER SF 1105 - PRYMER PUB 77) (vedi relative schede tecniche).
- Non si effettuano trattamenti impermeabilizzanti superficiali.

ACCLIMATAMENTO

Prima di iniziare la posa accertarsi che l'adesivo, il pavimento/rivestimento ed il sottofondo siano acclimatati alla temperatura prescritta $+10^{\circ}\text{C} \div +30^{\circ}\text{C}$. Il pavimento/rivestimento deve essere sempre tolto dagli imballi qualche ora prima della posa al fine di scaricare le tensioni e dargli modo di adattarsi alle condizioni climatiche ambientali.

NOTA BENE: alcune gomme possono risultare inquinate da sostanze distaccanti o paraffine. È pertanto consigliata una pulizia preventiva con diluente acetone.

Tipologie di posa

POSA SU SOTTOFONDI ASSORBENTI/SEMIASSORBENTI UMIDI:

- 2 X PRYMER SF 1105 o 2 X PRYMER PUB 77; nel caso dell'utilizzo di PRYMER PUB 77 accertarsi che il solvente sia completamente evaporato onde evitare la formazione di bolle nella pavimentazione (vedi relative schede tecniche).
- QUARZO A SEMINA (0,4 - 0,6 mm) sull'ultima mano di primer ancora bagnato, spargere a semina della polvere di quarzo il cui eccesso verrà rimosso a prodotto indurito (vedi relative schede tecniche).
- RASOCHIM AL / NIVELAND 10R - RASOCHIM 1400 M - RASOCHIM TOP - RASOCHIM FAST - RASOCHIM MAXI (vedi relative schede tecniche).
- ADESIVER RE 400/N - ADESIVER RE 400/PLUS - ADESIVER RE 400/EXTRA - ADESIVER RE 400/SP - ADESIVER RE 400/SP CONDUCTIVE - ADESIVER RE 400/RF - ADESIVER RE-MOVE - ADESIVER 406 LV/HV - ADESIVER RE 702 (A+B) (vedi relative schede tecniche).

POSA SU SOTTOFONDI INASSORBENTI UMIDI:

- 1 X (PRYMER EPOX WETT o 1 X PRYMER WB 328 S) con spessore minimo di 2,0 mm (vedi relative schede tecniche).
- QUARZO A SEMINA (0,4 - 0,6 mm) sulla mano di primer ancora bagnato, spargere a semina della polvere di quarzo il cui eccesso verrà rimosso a prodotto indurito. In alternativa utilizzare CHIMIGRIP (vedi relative schede tecniche).
- RASOCHIM AL / NIVELAND 10R - RASOCHIM 1400 M - RASOCHIM TOP - RASOCHIM FAST - RASOCHIM MAXI (vedi relative schede tecniche).
- ADESIVER RE 400/N - ADESIVER RE 400/PLUS - ADESIVER RE 400/EXTRA - ADESIVER RE 400/SP - ADESIVER RE 400/SP CONDUCTIVE - ADESIVER RE 400/RF - ADESIVER RE-MOVE - ADESIVER 406 LV/HV - ADESIVER RE 702 (A+B) (vedi relative schede tecniche).

POSA SU SOTTOFONDI ASSORBENTI POROSI E/O SPOLVERANTI:

- 1 X PRYMER W o 1 X CHIMIGRIP (diluito al 50% con acqua) (vedi relative schede tecniche).
- RASOCHIM AL / NIVELAND 10R - RASOCHIM 1400 M - RASOCHIM TOP - RASOCHIM FAST - RASOCHIM MAXI (vedi relative schede tecniche).
- ADESIVER RE 400/N - ADESIVER RE 400/PLUS - ADESIVER RE 400/EXTRA - ADESIVER RE 400/SP - ADESIVER RE 400/SP CONDUCTIVE - ADESIVER RE 400/RF - ADESIVER RE-MOVE - ADESIVER 406 LV/HV - ADESIVER RE 702 (A+B) (vedi relative schede tecniche).

POSA DI RESILIENTI SU VECCHIE MARMETTE (PREVENTIVAMENTE DEGERATE E/O CONTAMINATE DA VECCHI RESIDUI DI ADESIVO):

- 1 X CHIMIGRIP (vedi relative schede tecniche).
- RASOCHIM AL / NIVELAND 10R - RASOCHIM 1400 M - RASOCHIM TOP - RASOCHIM FAST - RASOCHIM MAXI (vedi relative schede tecniche).
- ADESIVER RE 400/N - ADESIVER RE 400/PLUS - ADESIVER RE 400/EXTRA - ADESIVER RE 400/SP - ADESIVER RE 400/SP CONDUCTIVE - ADESIVER RE 400/RF - ADESIVER RE-MOVE - ADESIVER 406 LV/HV - ADESIVER RE 702 (A+B) (vedi relative schede tecniche).

Laying of resilient and textile floors

LVT (Luxury Vinyl Tile)

LVT floors are vinyl clad floors with high definition decors which reproduce wood, ceramic or marble with extremely elegant details. LVT floors are really versatile with unique characteristics such as: high flexibility, sound proofing, water resistance and anti slip. Other advantage of LVT floors is the great simplicity of installation.

PVC (POLYVINYL CHLORIDE)

PVC FLOORS ARE SEPARATED IN TWO CATEGORIES:

- **HOMOGENEOUS:** generally used for industrial purposes from 1,0 to 1,5 mm (for wall coverings), from 2,0 to 3,0 mm (for floor coverings).
- **HETEROGENEOUS:** generally used for commercial and private domain, usually consisting in three layers (backing, printing layer, coating).

PVC COATING ARE DEFINED THERMOPLASTIC MATERIALS (recommended for aseptic domains as dental offices, hospitals, schools, gyms, clinics, due to the thermal welding and the covings, which makes the floor easy to clean). **The enhanced flexibility makes the PVC coatings, unlike linoleum, suitable for curved covers or even stairs and covings** (covings are a fundamental element to guarantee adequate hygiene conditions inside hospitals, food companies, swimming pools and so on, meeting the requirements of the european norms in terms of healthcare).

LINOLEUM

Linoleum is the forefather of the resilient floors, made by linseed oil, wood flour, ground cork dust pigments and mineral fillers. The thickness can change from 2,0 mm to 4,0 mm for industrial and high traffic surfaces.

RUBBER

Rubber sheet and rolls are more expansive than PVC floors. Rubber can be use for indoor and outdoor application.

CARPET

CARPET CAN BE SEPARATED IN TWO CATEGORIES:

- **FIBRE BONDED:** fabric fiber mixed with resins.
- **TEXTURED:** fabrics sewn on a backing.

HUMIDITY SUBFLOORS CONDITIONS

CEMENT SUBFLOOR: 2% - UNDERFLOOR HEATING SUBFLOOR: 1,7%

ANHYDRITE SUBFLOOR: 0,5 % - UNDERFLOOR HEATING ANHYDRITE SUBFLOOR: 0,2%

Anhydrite subfloors:

- It is not allowed to use cementitious self-levelling compounds due to the incompatibility.
- The subfloors must be sanded with proper sanding papers as 24/36 grit in order to remove the superficial layer, after the removal subfloors have to be treated with anti-dust primer as PRYMER SF 1105 - PRYMER PUB 77 (see technical datasheet).
- No DPM (Damp Proof Membrane) is allowed.

ACCLIMATIZATION

Before the application always acclimate the adhesive at temperatures between +10°C ÷ +30°C. Always remove linings to be adhered from their packaging several them to room climate conditions.

NOTE: some rubber can be polluted with oils or paraffines, it is advisable to clean them with proper solvents as diluente acetone.

How to apply

APPLICATION ON ABSORBENT SUBFLOORS:

- 2 X PRYMER SF 1105 or 2 X PRYMER PUB 77, in case of use of PRYMER PUB 77 make are the solvent contained in the primer is fully evaporated which can cause bubble forming on the surface (see technical datasheet).
- SPRINKLE QUARTZ (0,4 - 0,6 mm) on the surface after the application of the last coat of the primer when still wet, the excess can be removed when the primer will be fully dried (see technical datasheet).
- RASOCHIM NIVELAND 10R/RASOCHIM AL* - RASOCHIM 1400 M - RASOCHIM TOP - RASOCHIM FAST - RASOCHIM MAXI (see technical datasheet).
- ADESIVER RE 400/N - ADESIVER RE 400/PLUS - ADESIVER RE 400/EXTRA - ADESIVER RE 400/SP - ADESIVER RE 400/SP CONDUCTIVE - ADESIVER RE-MOVE - ADESIVER RE 400/RF - ADESIVER 406 HV - ADESIVER RE 702 (A+B) (see technical datasheet).

APPLICATION ON NOT-ABSORBENT HUMID SUBFLOORS:

- 1 X (PRYMER EPOX WETT or 1 X PRYMER WB 328 S) with minimum thickness of 2,0 mm (see technical datasheet).
- SPRINKLE QUARTZ (0,4 - 0,6 mm) on the surface after the application of the last coat of the primer when still wet, the excess can be removed when the primer will be fully dried. In alternative use CHIMIGRIP (see technical datasheet).
- RASOCHIM AL* / NIVELAND 10R - RASOCHIM 1400 M - RASOCHIM TOP - RASOCHIM FAST - RASOCHIM MAXI (see technical datasheet).
- ADESIVER RE 400/N - ADESIVER RE 400/PLUS - ADESIVER RE 400/EXTRA - ADESIVER RE 400/SP - ADESIVER RE 400/SP CONDUCTIVE - ADESIVER RE 400/RF - ADESIVER RE-MOVE - ADESIVER 406 LV/HV - ADESIVER RE 702 (A+B) (see technical datasheet).

APPLICATION ON DUSTY AND POROUS ABSORBENT SUBFLOORS:

- 1 X PRYMER W or 1 X CHIMIGRIP (diluted with 50% water) (see technical datasheet).
- RASOCHIM AL* / NIVELAND 10R - RASOCHIM 1400 M - RASOCHIM TOP - RASOCHIM FAST - RASOCHIM MAXI (see technical datasheet).
- ADESIVER RE 400/N - ADESIVER RE 400/PLUS - ADESIVER RE 400/EXTRA - ADESIVER RE 400/SP - ADESIVER RE 400/SP CONDUCTIVE - ADESIVER RE 400/RF - ADESIVER RE-MOVE - ADESIVER 406 LV/HV - ADESIVER RE 702 (A+B) (see technical datasheet).

APPLICATION ON TILES (PREVIOUS DE-WAXED AND/OR CONTAMINATED WITH GLUE RESIDUE):

- 1 X CHIMIGRIP (see technical datasheet).
- RASOCHIM AL* / NIVELAND 10R - RASOCHIM 1400 M - RASOCHIM TOP - RASOCHIM FAST - RASOCHIM MAXI (see technical datasheet).
- ADESIVER RE 400/N - ADESIVER RE 400/PLUS - ADESIVER RE 400/EXTRA - ADESIVER RE 400/SP - ADESIVER RE 400/SP CONDUCTIVE - ADESIVER RE 400/RF - ADESIVER RE-MOVE - ADESIVER 406 LV/HV - ADESIVER RE 702 (A+B) (see technical datasheet).

*RASOCHIM AL, available only for the German market



RESILIENTI

Resilientes

PRYMER PUB 77

Solvente

Primer monocomponente poliuretanico per la realizzazione di barriere vapore e per il risanamento di caldane spolveranti o magre. E' idoneo anche come promotore di adesione per sottofondi in anidrite. E' ideale anche per il consolidamento di pavimentazione vecchie.

Solvent

Single-component product and a solution of special hygro-hardening resins studied especially for creating moisture barriers and for curing dusty or very poor subfloors. It is also apt as a promoter of adhesion for anhydrite subfloors.



		
L 12,5	-	L 750
L 5	-	L 660

PRYMER SF 1105 (A+B)

Acqua

Primer all'acqua bicomponente epossidico per bloccare l'umidità residua di sottofondi assorbenti e il consolidamento di sottofondi spolveranti.

Water

Two-component water-based epoxy primer recommended has anti-dust, superficial consolidate treatment and damp proof membrane (DPM) on cement subfloors. Recommended as anti-dust treatment on anhydrite subfloors.



		
Kg 10+10	-	Kg 800
Kg 5+5	-	Kg 750

PRYMER EPOX WETT (A+B+C)

Non assorbenti

Primer a tre componenti adatto per bloccare l'umidità residua di sottofondi assorbenti e non assorbenti (massetti cementizi compatti o lisciati, marmo, gres, ceramica, etc.) finalizzata alla successiva posa di pavimenti in legno, resilienti e resina.

Not-absorbent

Three-component primer developed to create damp proof membrane (DPM) on cement subfloors. Recommended for absorbent and notabsorbent subfloors such as ceramic tiles, marble, ect. previously treated.



		
Kg 6,7+3,3+10	-	-



PRYMER W

Antispolvero linea Rasochim

Primer all'acqua monocomponente antipolvaere indicato per consolidare sottofondi spolveranti e per la preparazione di sottofondi irregolari prima della lisciatura con i prodotti della linea Rasochim.

Anti-drust for Rasochim products

Single-component water-based anti-dust primer recommended for dusty subfloors and to prepare irregular subfloors before levelling with RASOCHIM range of products.



		
Kg 25	-	Kg 600
Kg 10	-	Kg 800
Kg 5	-	Kg 750

CHIMIGRIP

Promotore adesione livellanti

Promotore di adesione monocomponente acrilico all'acqua per uso interno, specifico per la preparazione di pavimenti assorbenti e non assorbenti prima della lisciatura con i prodotti della linea Rasochim.


Self-levelling adhesion promoter

Single-component odorless water-based acrylic adhesion promoter for indoor use with low VOC, specific for absorbent and not-absorbent floor preparation before laying of self-levelling products. It improves the adhesions of RASOCHIM range of products on pre-existing substrates.



		
L 5	-	L 600



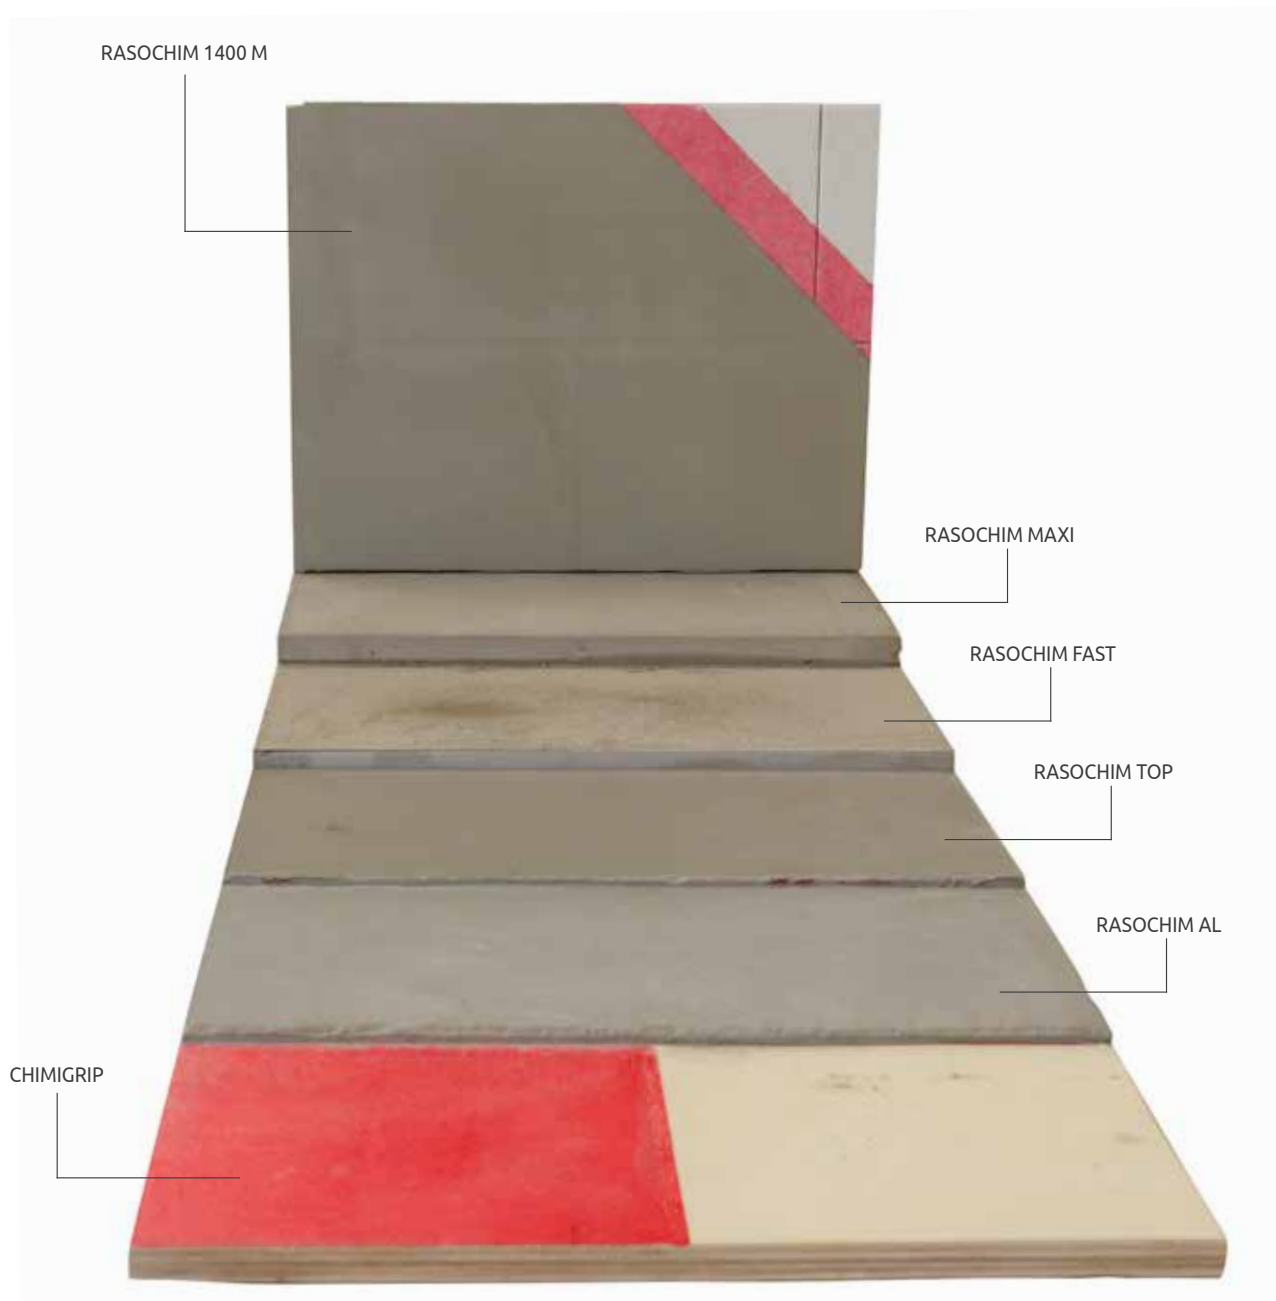

QUARZO

Quarzo per malte

Polvere di quarzo anidro da impastare con PRYMER SF 1105 (rapporto 1:4) o PRYMER PUB 77 (rapporto 1:7) per la preparazione di malte sintetiche per il riempimento di tracce di tubazioni o di cavità molto profonde. Adatto come aggiunta alle rasature, ai primer o ai collanti bicomponenti per applicazioni in spessori.

Quartz for mortar

Graded blend of quartz powder to be added to PRYMER SF 1105 (ratio 1:4) or PRYMER PUB 77 (ratio 1:7) for the preparation of synthetic mortars for application in thickness. Also mixable with two-component epoxy-polyurethane adhesives.



Kg 10



-



-

NIVELAND 10R

Autolivellante

Autolivellante cementizio a rapido indurimento per spessori fino a 10 mm per sottofondi minerali irregolari interni.

Self-levelling

Fast drying cementitious self-levelling up to 10 mm thicknesses.



Kg 25



-



Kg 1200

RASOCHIM AL

Autolivellante

Autolivellante cementizio a rapido indurimento per pavimentazioni civili con spessori fino a 10 mm.

Self-levelling

Fast drying cementitious self-levelling up to 10 mm thicknesses.



Kg 25



-



Kg 1050

RASOCHIM TOP

Fino a 20 mm

Lisciatura autolivellante cementizia a rapido indurimento per pavimentazioni civili, industriali e commerciali con spessori fino a 20 mm.

Up to 20 mm thickness

Fast drying cementitious self-levelling for interior works of industrial, commercial and public floorings up to 20 mm thicknesses.



Kg 25



-



Kg 1050

RASOCHIM FAST

Fino a 30 mm

Lisciatura cementizia tixotropica molto rapida per pareti e pavimentazioni civili, industriali e commerciali con spessori fino a 30 mm.

Up to 30 mm thickness

Thixotropic fast drying cementitious for interior works of industrial, commercial and public floorings up to 30 mm thicknesses.



Kg 25



-



Kg 1050

RASOCHIM MAXI

Da 5 a 40 mm

Lisciatura autolivellante a rapido indurimento per spessori da 5 a 40 mm.

From 5 to 40 mm thickness

Fast drying self-levelling compound for interior works and public floorings for thicknesses from 5 to 40 mm.



Kg 30



-



Kg 1080

RASOCHIM 1400 M

Fino a 6 mm

Lisciatura cementizia tixotropica a rapido indurimento per pavimenti e pareti con spessori fino a 6 mm.

Up to 6 mm thickness

Fast dryin thixotropic cementitious smoothing for floorings and vertical surfaces up to 6 mm thicknesses.



Kg 25



-



Kg 1200

additivo per cementi / additive for cements

PRYMER GUM

Additivo per cementi

Additivo in dispersione acquosa ad elevate prestazioni da aggiungere a rasature cementizie per migliorarne le caratteristiche meccaniche e di adesione.

Additive for cements

High performances dispersion additive added to smoothing compounds to improve their mechanical and adhesion characteristics.



Kg 25



-



Kg 600



Kg 10



-



Kg 800

adesivi utilizzo interno

ADESIVER RE 400/N

Moquette - Linoleum

Adesivo in dispersione acquosa a base di copolimeri acrilici caratterizzato da una elevatissima tenuta allo strappo. Specifico per la posa indoor di: moquette e agugliati con qualsiasi rovescio purchè dimensionalmente stabili; linoleum fino a 3 mm di spessore; pavimenti vinilici supportati da feltro.

Carpet - Linoleum

Copolymer acrylic water-based dispersion adhesive characterized by high tear resistance. Specific for indoor laying of: carpet and needle punched textile with any backing provided they are dimensionally stable; linoleum up to 3 mm thickness; vinyl floors supported by felt. Suitable for absorbent subfloors.



		
Kg 20	-	Kg 880
Kg 12	-	Kg 660

ADESIVER RE 400/PLUS

PVC

Adesivo in dispersione acquosa a base di terpolimeri acrilici caratterizzato da un elevatissimo residuo secco, eccellente spatolabilità, basso tenore d'acqua. Specifico per la posa indoor di: moquette e agugliati con qualsiasi rovescio purchè dimensionalmente stabili; linoleum fino a 3 mm di spessore; pavimenti vinilici supportati da feltro; pavimenti in PVC in rotoli o quadrotti; pavimenti tessili; vinilici semirigidi.

PVC

Terpolymer acrylic water-based adhesive characterized by high solid content, excellent spreadability and low water content. Specific for indoor laying of: carpet and needle punched textile with any backing provided they are dimensionally stable; linoleum up to 3 mm thickness; vinyl floors supported by felt; PVC flooring in rolls or tiles; textile floor coverings; semi-rigid vinyl. Suitable for absorbent and semiabsorbent subfloors.



		
Kg 20	-	Kg 880
Kg 12	-	Kg 660



adhesives for indoor use

ADESIVER RE 400/EXTRA

Pavimenti e rivestimenti

Adesivo tixotropico in dispersione acquosa a base di terpolimeri acrilici caratterizzato da un elevatissimo residuo secco, eccellente spatolabilità, basso tenore d'acqua. Specifico per la posa indoor di: moquette e agugliati con qualsiasi rovescio purchè dimensionalmente stabili; linoleum fino a 3 mm di spessore; pavimenti vinilici supportati da feltro; pavimenti in PVC in rotoli o quadrotti; pavimenti tessili; vinilici semirigidi; gomma in teli fino a 3 mm di spessore; pavimenti e rivestimenti in PVC; pavimenti e rivestimenti in cocco con supporto in lattice; pavimenti e rivestimenti in polistirolo.

Flooring and coverings

Terpolymer acrylic water-based thixotropic adhesive characterized by high solid content, excellent spreadability and low water content. Specific for indoor of: carpet and needle punched textile with any backing provided they are dimensionally stable; linoleum up to 3 mm thickness; vinyl floors supported by felt; PVC flooring in rolls or tiles; textile floor coverings; semi-rigid vinyl; rubber sheets up to 3 mm thickness; PVC flooring and coverings; flooring and wall covering made by coco with back in latex; styrofoam livings and styrofoam flooring. Suitable for absorbent and semi-absorbent subfloors.



Kg 20	-	Kg 880
Kg 12	-	Kg 660

ADESIVER RE 400/SP

LVT

Adesivo tixotropico in dispersione acquosa a base di terpolimeri acrilici caratterizzato da un elevatissimo residuo secco, eccellente spatolabilità e presa iniziale. Adesiver RE 400/SP è caratterizzato da un tempo aperto prolungato, idoneo quindi per la posa di pavimenti e rivestimenti resilianti, purchè stabili dimensionalmente. Specifico per la posa indoor di: moquette e agugliati con qualsiasi rovescio purchè dimensionalmente stabili; linoleum fino a 3 mm di spessore; pavimenti vinilici supportati da feltro; pavimenti in PVC in rotoli o quadrotti; pavimenti tessili; vinilici semirigidi; gomma in teli fino a 3 mm di spessore; pavimenti e rivestimenti in PVC; pavimenti e rivestimenti in cocco con supporto in lattice; pavimenti e rivestimenti in polistirolo; pavimenti LVT (luxury vinyl tiles) flooring.

LVT

Terpolymer acrylic water-based thixotropic adhesive characterized by high solid content, excellent spreadability and initial adhesion. Has an extended open-time recommended for the laying of stable resilient flooring provided they are dimensionally stable. Suitable for indoor of: carpet and needle punched textile with any backing provided they are dimensionally stable; linoleum up to 3 mm thickness; vinyl floors supported by felt; PVC flooring in rolls or tiles; textile floor and wall coverings; semi-rigid vinyl; rubber up to 3 mm thickness; PVC flooring and coverings; flooring and wall covering made by coco with back in latex; styrofoam linings and styrofoam flooring; LVT (luxury vinyl tiles) flooring.



Kg 20	-	Kg 880
Kg 12	-	Kg 660

ADESIVER RE 400/SP CONDUCTIVE

Conduttivo

Adesivo tixotropico in dispersione acquosa a base di terpolimeri acrilici caratterizzato da un elevatissimo residuo secco, eccellente spatolabilità e presa iniziale. Specifico per la posa indoor di: moquette conduttive e agugliati conduttivi con qualsiasi rovescio purchè dimensionalmente stabili; pavimenti vinilici conduttivi o statico dissipativo; pavimenti in PVC in rotoli o quadrotti; gomma conduttiva o statico dissipativa in teli fino a 3 mm di spessore.

Conductive

Terpolymer acrylic water-based thixotropic adhesive characterized by high solid content, excellent spreadability and initial adhesion. Specific for indoor of: conductive carpet and conductive needle punched textile with any backing provided they are dimensionally stable; conductive vinyl or static-dissipative flooring; PVC flooring in rolls or tiles; conductive or static-dissipative rubber floors up to 3 mm thickness.



Kg 20	-	Kg 880
Kg 12	-	Kg 660

adesivi utilizzo interno / adhesives for indoor use

ADESIVER RE 400/RF

Ignifugo


Adesivo ignifugo tixotropico in dispersione acquosa a base di terpolimeri acrilici caratterizzato da un elevatissimo residuo secco, eccellente spatolabilità, basso tenore d'acqua. Specifico per la posa indoor di: materiali di finitura su ponti; moquette e agugliati con qualsiasi rovescio purchè dimensionalmente stabili; linoleum fino a 3 mm di spessore; pavimenti vinilici supportati da feltro; pavimenti in PVC in rotoli o quadrotti; pavimenti tessili; vinilici semirigidi; gomma in teli fino a 3 mm di spessore; pavimenti in PVC; pavimenti in cocco con supporto in lattice; pavimenti in polistirolo.

Fire-retardant

Terpolymer fire-retardant acrylic water-based thixotropic adhesive characterized by permanent stickness, high dry residue, excellent spreadability and low water content. Specific for indoor of: finishing materials on deckship; carpet and needle punched textile with any backing provided they are dimensionally stable; linoleum up to 3 mm thickness; vinyl floors supported by felt; PVC flooring in rolls or tiles; textile floor coverings; semi-rigid vinyl; rubber sheets up to 3 mm thickness; PVC flooring; flooring covering made by coco with back in latex; polyester flooring.



Soddisfa le prescrizioni della direttiva europea relativa all'equipaggiamento marittimo 2014/90/EU
Meets the requirements of the european directive on marine equipment 2014/90/EU and EU/2015/559



Kg 20 - **Kg 880**

Kg 12 - **Kg 660**


ADESIVER RE-MOVE

Attacca-stacca


Adesivo in dispersione acquosa a base di terpolimeri acrilici caratterizzato da un'appiccicosità permanente (anche ad asciugamento avvenuto), elevatissimo residuo secco, eccellente spatolabilità e basso tenore d'acqua. Permette il fissaggio di quadrotte autoposanti in PVC con una facile rimozione e sostituzione.

Remove replacement

Terpolymer acrylic water-based adhesive characterized by a permanent tack (also after the complete drying), very high solid content, excellent spreadability and low water content. Suitable to hold in place loose lay resilient and carpet tiles with any type of backing and to prevent them slipping on different substrates, loose lay floors can be easily removed and/or replaced. Suitable for absorbent and not-absorbent subfloors.



Kg 15 - **Kg 660**

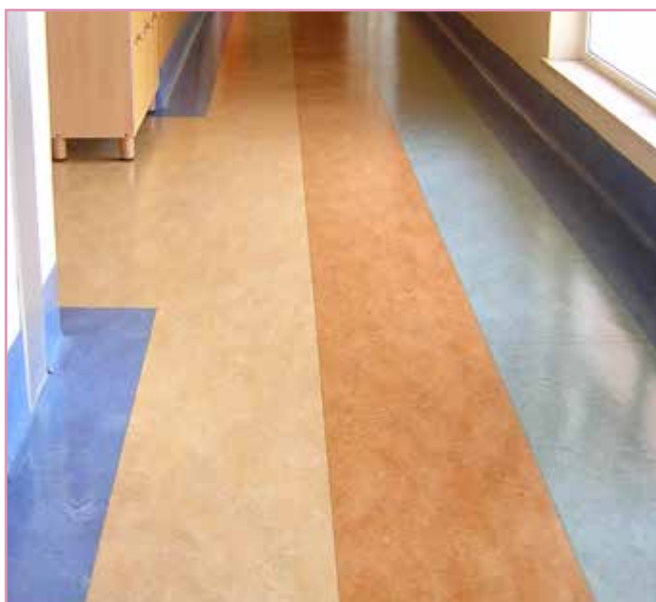

adesivi utilizzo interno ed esterno / adhesives for indoor and outdoor use

ADESIVER 406 HV

Doppia spalmatura

Adesivo policloroprenico a base solvente a doppia spalmatura specifico per incollaggi difficoltosi di laminati plastici a legno o a metalli, profili, rivestimenti resistenti e sgusce su superfici assorbenti o scarsamente assorbenti dove è richiesta una presa immediata. Ideale per la posa dei rivestimenti di scale (pedata ed alzata). ADESIVER 406 HV possiede un'elevata resistenza termica, una forte presa iniziale e una miscela solventi a basso grado di tossicità.

Double coat

Polychloroprene solvent-based double coat adhesive suitable for difficult bonding of laminates, metals, profiles, resilient floor and coverings on absorbent or poorly absorbent surfaces where immediately grip and initial tack are required. Has high thermal resistance and strong initial tack.



Kg 5	-	Kg 600
Kg 0,85	12	Kg 489,6

ADESIVER 406 LV

Bassa viscosità

Adesivo policloroprenico a base solvente a doppia spalmatura specifico per incollaggi difficoltosi di laminati plastici a legno o a metalli, profili, rivestimenti resistenti e sgusce su superfici assorbenti o scarsamente assorbenti dove è richiesta una presa immediata. ADESIVER 406 LV possiede una buona resistenza termica, una bassa viscosità, una forte presa iniziale e una miscela solventi a basso grado di tossicità.

Low viscosity

Double coat solvent-based polychloroprene adhesive specific for difficult bonding of plastic laminates to wood or metals, profiles, resilient coatings and coverings on absorbent or poorly absorbent surfaces where immediate setting is required. Has good thermal resistance, low viscosity, strong initial tack and a low toxicity solvent mixture.



Kg 4,5	4	-
Kg 0,85	24	-

ADESIVER RE 702 EP (A+B)

Presa rapida

Adesivo epossipoliuretano bicomponente a presa rapida ad alta tenacità ed elasticità, idoneo per l'incollaggio all'interno ed all'esterno di: pavimenti in PVC in rotoli o quadrotti; pavimenti in gomma in quadri o in teli; pavimenti sportivi in gomma; pavimenti antitrauma; quadrotti in gomma antiurto; pavimenti vinilici e pavimenti tessili; pavimenti in linoleum; pavimenti a base poliuretanica. Dopo il completo indurimento, ADESIVER RE 702 EP diventa resistente all'acqua, al calore e agli agenti atmosferici.

Quick-setting adhesive

Two-component quick-setting epoxypolyurethane adhesive with high elasticity and toughness, suitable for bonding in indoor and outdoor environment the following: PVC flooring in rolls or tiles; rubber flooring in tiles or sheets; rubber sport floorings; antishock flooring in tiles or sheets; vinyl flooring and textile flooring; linoleum floors; polyurethane-based floors. After the complete curing, ADESIVER RE 702 EP becomes heat, water and weather resistant.



plastica
seconda vita
MIX ECO



Kg 9+1	-	Kg 550

INCOLLARE MOQUETTE, LINOLEUM, PVC, GOMMA, LVT CARPET, LINOLEUM, PVC, RUBBER, LVT GLUING



adesivi utilizzo interno ed esterno / adhesives for indoor and outdoor use

ADESIVER RE 702 (A+B)

Sottofondi inassorbenti

Adesivo poliuretanico bicomponente idoneo per l'incollaggio all'interno ed all'esterno di: pavimenti in PVC in rotoli o quadretti; pavimenti in gomma in quadri o in teli; pavimenti sportivi in gomma; pavimenti antitrauma, quadretti in gomma antiurto, pavimenti vinilici e pavimenti tessili. **Idoneo per sottofondi assorbenti e inassorbenti.**

Not-absorbent subfloors

Two-component polyurethane rapid adhesive with high elasticity and toughness suitable for gluing indoors and outdoors the following: PVC flooring in rolls or tiles; rubber flooring in tiles or sheets; rubber sports flooring; antishock flooring in tiles or sheets; vinyl flooring and textile flooring. **Suitable for absorbent and not-absorbent subfloors.**



Kg 11,8+1,2

-

Kg 624

ADESIVER RED TURF (A+B)

Terra rossa

Adesivo bicomponente poliuretanico di colorazione rossa per pavimentazioni resilienti rosse. **Disponibile a richiesta.**

Red ground

Two-component polyurethane adhesive for resilient red floors. **Available on request.**



Kg 10+1

-

Kg 605



Disponibile a richiesta la variante **Adesiver Blu Turf (A+B)** per pavimentazioni resilienti blu come i campi da paddle.

Available upon request the **Adesiver Blue Turf (A+B)** version, For blue resilient floors as paddle court.



APPLICARE LA FINITURA - APPLY THE FINISH



vernici all'acqua bicomponenti / adhesives for indoor and outdoor use

ECOSTAR 2K HP

Resistenze elevate trattamento resilianti

Vernice all'acqua poliuretanica alifatica bicomponente per il trattamento di pavimentazioni in LVT, PVC, LINOLEUM, ecc, consigliata in tutte le abitazioni domestiche e negli edifici pubblici anche quelli sottoposti ad elevato traffico pedonale. ECOSTAR 2K HP realizza un rivestimento trasparente e flessibile, che conferisce alte resistenze chimiche-fisiche, resistenza all'usura, al graffio e all'abrasione, attribuendo inoltre un effetto antiscivolo alla pavimentazione. Prodotto a bassissime emissioni; ideale in ambienti chiusi. Facile da pulire.

High resistance lacquer for resilient floors treatment

Two-component aliphatic polyurethane water-based lacquer for the treatment of LVT, PVC, LINOLEUM, ecc, floors, recommended in all domestic homes and in public buildings even those subject to high pedestrian traffic. ECOSTAR 2K HP creates a transparent and flexible coating, which gives high chemical and physical resistance, resistance to wear, scratch and abrasion, also giving an anti-slip effect to the flooring. Very low emission product; ideal indoors. Easy to clean.



SUPER OP



Kg 5+1

3A + 3B

L 576

ECOSTAR 2K HP COLORATA

Laccatura colorata

Vernice all'acqua poliuretanica alifatica bicomponente per il trattamento di pavimentazioni in LVT, PVC, LINOLEUM, ecc, consigliata in tutte le abitazioni domestiche e negli edifici pubblici anche quelli sottoposti ad elevato traffico pedonale. ECOSTAR 2K HP COLORATA possiede alte resistenze chimiche-fisiche, flessibilità, resistenza all'usura, al graffio e all'abrasione. Prodotto a bassissime emissioni; ideale in ambienti chiusi. **Disponibile in colorazioni RAL, NCS ed a campione.**

Colored lacquer

Two-component aliphatic polyurethane water-based lacquer for the treatment of LVT, PVC, LINOLEUM, ecc, floors, recommended in all domestic homes and in public buildings even those subject to high pedestrian traffic. ECOSTAR 2K HP COLORATA has high chemical and physical resistance, high flexibility, resistance to wear, scratch and abrasion. Very low emission product; ideal indoors. **Available in RAL, NCS and sample colors.**



Kg 5+0,5

-

L 528



ERBA SINTETICA

Synthetic turf

INCOLLARE E TRACCIARE ERBA SINTETICA E NATURALE GLUING AND LINE-MARKING OF SYNTHETIC AND NATURAL TURF



adesivi utilizzo interno ed esterno / adhesives for indoor and outdoor use

ADESIVER GREEN TURF (A+B)

4 stagioni

Adesivo poliuretano bicomponente senza alcuna modificazione epossidica a bassissima emissione di sostanze organiche volatili, indicato per tutte le stagioni. **Impieghi:** Incollaggio delle bande di giunzione tra i teli di erba sintetica posti all'interno e all'esterno, sia d'estate che d'inverno, anche in presenza di umidità residua.

4 seasons

Two-component polyurethane adhesive without any epoxy modification with very low emission of volatile organic compounds. Its special formulation is suitable to bond synthetic turf. **Destinations:** Bonding jointing strips between synthetic turf sheets, for indoor or outdoor, both in summer and winter, also in presence of residual humidity.



Kg 10+1	-	Kg 605
Kg 5+0,5	-	Kg 412,50

ADESIVER GREEN TURF 1K

Riparazioni

Adesivo poliuretano monocomponente igroindurente caratterizzato da un'elevata tixotropia e un'ottima presa iniziale. E' di facile applicazione, elevata elasticità che si mantiene costante nel tempo, buona adesione sulla maggior parte delle superfici. Non schiuma in fase di indurimento. **Impieghi:** Incollaggio delle bande di giunzione tra i teli di erba sintetica posti all'interno e all'esterno, anche in presenza di umidità residua.

Restoring

Single-component polyurethane adhesive without any epoxy modification with very low emission of volatile organic compounds. Easy to apply and its high elasticity is kept over the time guarantee a superb adhesion to a variety of subfloors. Because of its particular chemical nature, does not foam during hardening. **Destinations:** Only to be used for repairs jointing strips between synthetic turf sheets, for indoor or outdoor, also in presence of residual humidity.



600 ml	20	1000
310 ml	12	-

FASTER+

Accelerante

Additivo accelerante per adesivi bicomponenti poliuretani, specificatamente formulato per Adesiver Green Turf / Adesiver 327 PU / Adesiver RE 702. Viene utilizzato per accelerare i tempi di presa e di messa in opera delle pavimentazioni.

Accelerant

Accelerating additive for two-component polyurethane adhesives, specifically formulated for Adesiver Green Turf / Adesiver 327 PU / Adesiver RE 702. It is used to accelerate the setting time of the adhesive and installation of the flooring.



g 100	55 pz./pcs	-

SLOWER-

Ritardante

Additivo ritardante per adesivi bicomponenti poliuretani, specificatamente formulato per Adesiver Green Turf / Adesiver 327 PU / Adesiver RE 702. Viene utilizzato per rallentare i tempi di presa e di messa in opera delle pavimentazioni.

Retarding

Retarding additive for two-component polyurethane adhesives, specifically formulated for Adesiver Green Turf / Adesiver 327 PU / Adesiver RE 702. It is used to slow down the setting time of the adhesive and installation of the flooring.



g 200	55 pz./pcs	-

adesivi utilizzo interno ed esterno / adhesives for indoor and outdoor use

GLUEFIX PROTECTOR

Distaccante

Soluzione distaccante a base di resine in soluzione acquosa che viene utilizzata per evitare di sporcare gli attrezzi di lavoro con gli adesivi per erba sintetica. E' in grado di preservare nel tempo l'attrezzatura comunemente utilizzata per l'applicazione degli adesivi, come per es. l'asta del mixer, la spatola e la vasca dosatrice utilizzate per l'applicazione dell'adesivo, ecc.

Detaching solution

Detaching solution based on water dispersed resins used in order to prevent staining on the work tools with synthetic turf adhesives. It is able to preserve the equipment over time commonly used for the application of adhesives: like the mixer, the trowel and the tank of the glue machine, etc.



L 1	12 pz./pcs	L 480
-----	------------	-------

PRYMER O.P.

Promotore di adesione

Promotore di adesione pronto all'uso per superfici difficili quali plastiche di origine poliolenica tipo polipropilene, PVC, TPO, ecc. L'applicazione di una o due mani di PRYMER O.P. garantisce un'elevata adesione della successiva posa di adesivi bicomponenti poliuretani.

Adhesion promoter

Ready to use adhesion promoter for hard surfaces as polyolefinic plastic material (polypropylene, PVC TPO). The application of one or two coats of PRYMER O.P. guarantee a high adhesion for the subsequent application of two-component polyurethane adhesive.



L 5	-	Kg 660
-----	---	--------



INCOLLARE E TRACCIARE ERBA SINTETICA E NATURALE GLUING AND LINE-MARKING OF SYNTHETIC AND NATURAL TURF



vernici per tracciatura / line-marking lacquers

EVENT LANE

Erba sintetica

Idropittura pigmentata di breve durata per la demarcazione dei vari settori dei campi da gioco indoor ed outdoor in erba sintetica. Caratterizzata da ottima copertura ed essiccazione; resistente anche in presenza di pioggia. L'aspetto finale del filo d'erba risulta morbido, opaco e naturale. EVENT LANE è indicata per i campi in erba sintetica con intaso naturale.

Synthetic turf

Water-based paint of short duration for the line-marking of indoor and outdoor synthetic grass fields. It has superb hiding ability, quick drying and excellent weatherability (heavy showers resistance). The final look of the grass treated is matt, natural and with soft effect.



BREVE DURATA



Kg 10



-



Kg 440

WHITE LANE

Erba sintetica e naturale

Idropittura pigmentata di media durata per la demarcazione dei vari settori dei campi da gioco indoor ed outdoor in erba naturale e sintetica. Caratterizzata da ottima copertura ed essiccazione; resistente anche in presenza di pioggia. L'aspetto finale del filo d'erba risulta morbido, opaco e naturale. WHITE LANE è indicata per i campi in erba sintetica con intaso naturale.

Natural and synthetic turfs

Water-based paint of medium duration for the line-marking of indoor and outdoor natural and synthetic grass fields. It has superb hiding ability, quick drying and excellent weatherability (heavy showers resistance). The final look of the grass treated is matt, natural and with soft effect.



MEDIA DURATA



Kg 10



-



Kg 440

ADV LANE

Erba sintetica

Idropittura pigmentata di lunga durata per la demarcazione dei vari settori dei campi da gioco indoor ed outdoor in erba sintetica. Caratterizzata da ottima copertura ed essiccazione; resistente anche in presenza di pioggia. L'aspetto finale del filo d'erba risulta morbido, opaco e naturale. ADV LANE è indicata per i campi in erba sintetica con intaso naturale.

Natural and synthetic turfs

Water-based paint of long duration for the linemarking of indoor and outdoor synthetic grass fields. It has superb hiding ability, quick drying and excellent weatherability (heavy showers resistance). The final look of the grass treated is matt, natural and with soft effect.



LUNGA DURATA



Kg 10



-



Kg 440

SELF RE-MOVER LANE

Rimuovi linee temporanee

Detergente per la rimozione di White Lane, Adv Lane ed Event Lane utilizzate per tracciare le linee di demarcazione delle aree da gioco di campi in erba sintetica temporanei.

Removing the line-marking

Cleaner recommended for the complete removal of White Lane, Adv Lane and Event Lane, which are used for the temporary line-marking of synthetic turf fields.



L 5



-



L 750

L 1

12

L 480

CLEAN GARDEN

Detergente intensivo

Detergente concentrato alcalino intensivo, adatto alla pulizia di prati in erba sintetica in ambito residenziale. Grazie alla sua particolare formulazione agisce in modo efficace e rapido sulla superficie. Additivato con speciali nanoparticelle che garantiscono alla superficie erbosa una pulizia profonda e prolungata nel tempo anche in presenza di animali domestici. Deterge e profuma di prato fiorito. **Disponibile nella versione antistatica.**

Intensive cleaner

Intensive, alkaline, concentrate cleaner for the daily maintenance of landscaping synthetic turf. Thanks to its particular formulation, it acts effectively and quickly on the surface. Is formulated with special nanoparticles, which guarantee a long lasting and thorough cleaning; safe to use in the presence of pets. Cleans and leaves a pleasant floral fragrance. Available in Antistatic version.



L 25	-	L 600
L 5	4	L 640
L 1	12	L 528

CLEAN GARDEN EXTRA

Detergente intensivo condizioni stress estremo

Detergente concentrato alcalino intensivo, per erba sintetica e manti sportivi sintetici in generale, come campi da tennis, golf, parchi gioco, ecc. Grazie alla sua particolare formulazione agisce in modo efficace e rapido sulla superficie. Additivato con speciali nanoparticelle che garantiscono alla superficie erbosa una pulizia profonda e prolungata nel tempo. Deterge e profuma di prato fiorito. **Disponibile nella versione Pronto all'uso.**

High intensive action cleaner

Intensive alkaline concentrate cleaner for sportive and landscaping synthetic turf surfaces as tennis court, golf, recreation parks, balcony, terraces ect. Thanks to its particular formulation it acts effectively and quickly on the surface. Added with nanoparticles which guarantee on the surface a deep cleaning and a long lasting action. Cleans and leaves a pleasant meadow floral fragrance. Available in Ready to use version.



L 25	-	L 600
L 5	4	L 640
L 0,75	12	600 pz./pcs

CLEAN GARDEN SPORT

Detergente intensivo per manti sportivi

Detergente concentrato alcalino intensivo, adatto alla pulizia di manti sportivi in erba sintetica. Grazie alla sua particolare formulazione agisce in modo efficace e rapido sulla superficie. È additivato con speciali nanoparticelle che garantiscono alla superficie erbosa una pulizia profonda e prolungata nel tempo. Deterge e profuma di prato fiorito. **Disponibile nella versione antistatica.**

Intensive cleaner for sportive synthetic turf floors

Intensive alkaline concentrate cleaner for the regular cleaning of sportive synthetic turf surfaces. Thanks to its particular formulation it acts effectively and quickly on the surface. Is added with nanoparticles which guarantee on the surface a deep cleaning and a long lasting action. Cleans and leaves a pleasant meadow floral fragrance. Available in Antistatic version.



L 25	-	L 600
L 5	4	L 640





CLEAN GARDEN PRONTO

Detergente intensivo

Detergente alcalino pronto all'uso intensivo adatto alla pulizia di prati in erba sintetica in ambito residenziale. Grazie alla sua particolare formulazione agisce in modo efficace e rapido sulla superficie. Additivato con speciali nanoparticelle che garantiscono alla superficie erbosa una pulizia profonda e prolungata nel tempo anche in presenza di animali domestici. Deterge e profuma di prato fiorito. **Disponibile nella versione antistatica.**

Intensive cleaner

Intensive alkaline ready to use cleaner for the daily maintenance of landscaping synthetic turf. Thanks to its particular formulation it acts effectively and quickly on the surface. Is additived with nanoparticles which guarantee on the surface a deep cleaning and a long lasting action even in presence of pets. Cleans and leaves a pleasant meadow floral fragrance. **Available in Antistatic version.**



L 0,75



12



600 pz./pcs

23

KIT MANUTENZIONE ERBA SINTETICA

Erogatore Mixer

Con il suo semplice funzionamento a valvola singola, "Erogatore Mixer" è ideale per l'erogazione di Clean Garden. Detergente concentrato alcalino intensivo. Facile da usare, azione immediata.

Il Kit contiene: 3 confezioni da 1 litro di Clean Garden / 1 Erogatore Mixer

Mixing Dispenser

Thanks to its simple single-valve operation, "Mixing Dispenser" is ideal for dispensing our Clean Garden, intensive alkaline concentrated cleaner. Ready to use, quick action.

The Kit contains: 3 packs of 1 liter of Clean Garden / 1 Mixing Dispenser



1



6



144 pz./pcs

CLEAN PADEL

Detergente intensivo per campi da padel

Detergente concentrato alcalino, intensivo adatto alla pulizia di tutti i campi da padel sia indoor che outdoor. Grazie alla sua particolare formulazione contenente tea tree agisce in modo efficace e rapido sulla superficie. Additivato con speciali nanoparticelle che garantiscono alla superficie una pulizia intensiva e prolungata nel tempo mantenendola pulita e salubre.

Intensive concentrated cleaner for padel courts

Intensive concentrated alkaline cleaner suitable for cleaning all padel courts both indoor and outdoor. Thanks to its special formulation containing tea tree, acts effectively and quickly on the surface. Prepared using special nanoparticles that ensure an intensive and thorough cleaning.



L 5



4



L 640



L 1



12



L 528



RESINA
Resin



MICROCEMENTI A "RIDOTTA POROSITÀ"

ELEVATE RESISTENZE AL CALPESTIO / USURA

CICLO ACQUA

- 1 x PRYMAREN / PRYMAREN CREAM
- 2 x ECOSTAR 2K HD per PAVIMENTI IN RESINA 10:2
S.OP / OP / SL / LD

CICLO SOLVENTE

- 2 x DUROLACK EXTRA ALIFATICA LD/OP

MICROCEMENTI A "ELEVATA POROSITÀ"

ELEVATE RESISTENZE AL CALPESTIO / USURA

CICLO ACQUA

- 2 x PRYMAREN / PRYMAREN CREAM
- 2 x ECOSTAR 2K HD per PAVIMENTI IN RESINA 10:2
S.OP / OP / SL / LD

CICLO SOLVENTE

- 3 x DUROLACK EXTRA ALIFATICA LD/OP



MICROCEMENTS WITH "REDUCED POROSITY"

HIGH RESISTANCE TO WEAR

WATER CYCLE

- 1 x PRYMAREN / PRYMAREN CREAM
- 2 x ECOSTAR 2K HD per PAVIMENTI IN RESINA 10:2
S.OP / OP / SL / LD

SOLVENT CYCLE

- 2 x DUROLACK EXTRA ALIFATICA LD/OP

MICROCEMENTS WITH "HIGH POROSITY"


HIGH RESISTANCE TO WEAR

WATER CYCLE

- 2 x PRYMAREN / PRYMAREN CREAM
- 2 x ECOSTAR 2K HD per PAVIMENTI IN RESINA 10:2
S.OP / OP / SL / LD

SOLVENT CYCLE

- 3 x DUROLACK EXTRA ALIFATICA LD/OP

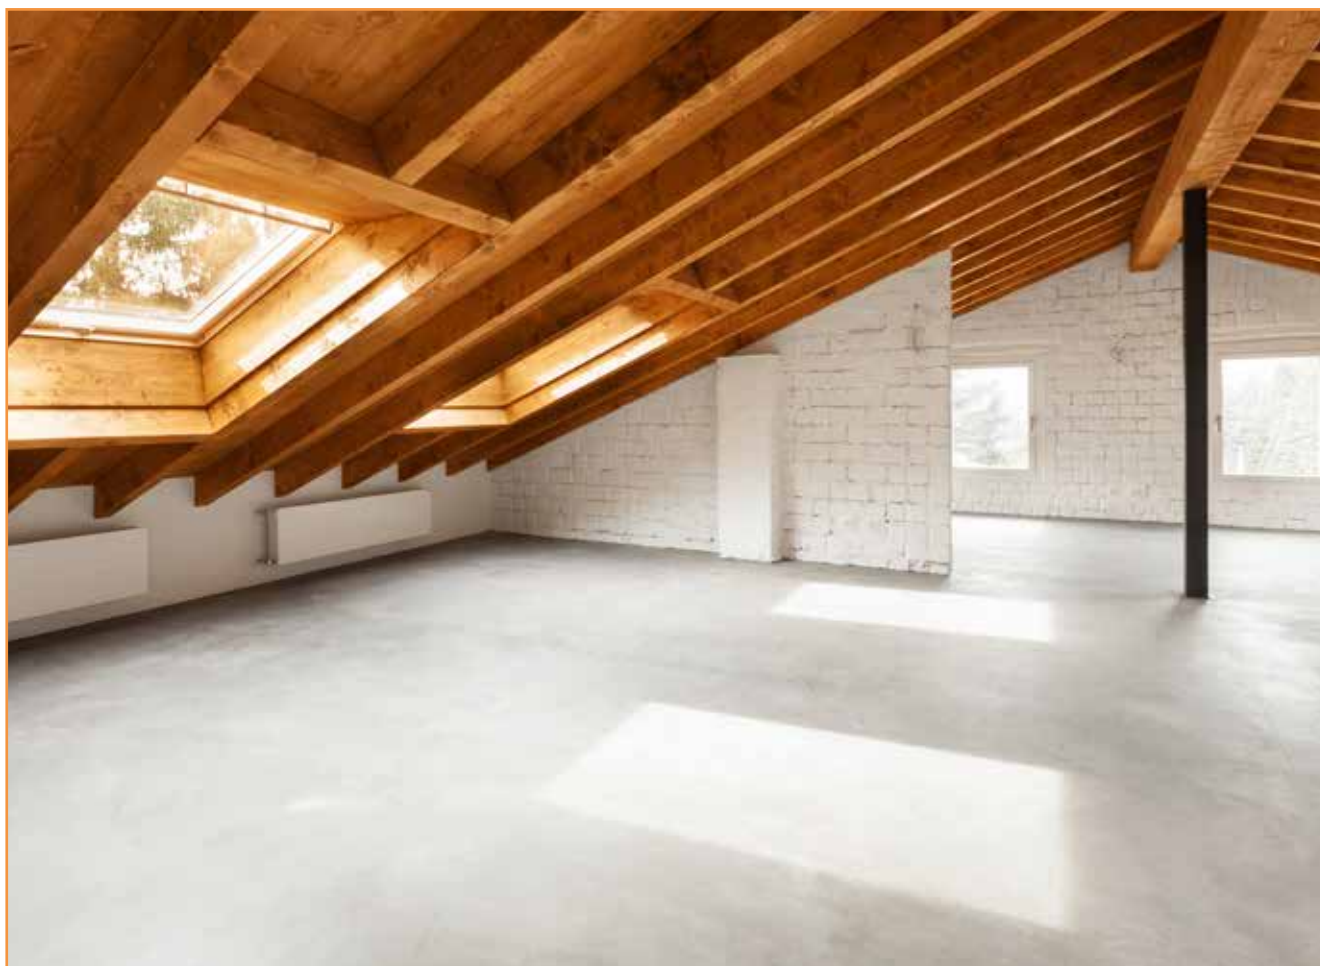

PRYMER SF 1105 (A+B)

Acqua

Primer all'acqua bicomponente epossidico per bloccare l'umidità residua di sottofondi assorbenti e il consolidamento di sottofondi spolveranti.

Water

Two-component water-based epoxy primer recommended has anti-dust, superficial consolidate treatment and damp proof membrane (DPM) on cement subfloors. Recommended as anti-dust treatment on anhydrite subfloors.



Kg 10+10	-	Kg 800
Kg 5+5	-	Kg 750

PRYMER EPOX WETT (A+B+C)

Non assorbenti

Primer a tre componenti adatto per bloccare l'umidità residua di sottofondi assorbenti e non assorbenti (massetti cementizi compatti o lisciati, marmo, gres, ceramica, etc.) finalizzata alla successiva posa di pavimenti in legno, resilienti e resina.

Not-absorbent

Three-component primer developed to create damp proof membrane (DPM) on cement subfloors. Recommended for absorbent and notabsorbent subfloors such as ceramic tiles, marble, ect. previously treated.



Kg 6,7+3,3+10	-	-
---------------	---	---


BLOCCA RETE

Primer ancorante

Primer ancorante monocomponente all'acqua pronto all'uso caricato con inerte fine, specifico per bloccare/fissare reti di sottofondo su calcestruzzo, cemento, intonaco, cartongesso, legno e piastrelle ceramiche.

Anchoring primer

Ready to use waterbased fine-inert charged anchoring primer, specific for fixing subfloor nets.



Kg 5	-	Kg 600
------	---	--------

RASAFUGA PERFETTO

Lisciatura pronta all'uso

Prodotto in dispersione acquosa a base di resine acriliche, per la lisciatura di sottofondi preesistenti con presenza di fughe, come piastrelle ceramiche, gres porcellanato, cotto ecc. Grazie alla sua capacità di riempimento forma una superficie liscia ed idonea per la posa di materiali resilienti quali LVT, SPC, MOQUETTE etc.

Ready to use for leveling joints

Product in aqueous dispersion based on acrylic resins, for the leveling of pre-existing substrates with the presence of joints, such as ceramic tiles, porcelain stoneware, terracotta etc. Thanks to its filling capacity forms a smooth surface, suitable for laying resilient materials such as lvt, spc, moquette etc.



Kg 10	-	Kg 440
-------	---	--------

TRATTARE E VERNICIARE RESINA E MICROCEMENTI TREATMENT AND LACQUERING OF RESIN AND MICROCEMENTS



primer e vernici all'acqua / water-based primers and lacquers

PRYMAREN

Preparatore

Primer all'acqua monocomponente acrilico per la preparazione di microcementi prima della verniciatura. Adatto anche per supporti minerali, aumenta le resistenze ai supporti alcalini e all'acqua.

Insulating

Single-component insulating acrylic water-based primer for cements, microcements before the lacquering. Suitable also for mineral supports, increasing the resistance to water and to alkaline surfaces.



Kg 5



4



Kg 640

PRYMAREN CREAM

Super performante

Isolante monocomponente acrilico a base di resine non ingiallenti in dispersione acquosa indicato per la preparazione di microcementi prima della successiva verniciatura con prodotti della linea ECOSTAR 2K HD per Pavimenti in resina (10-2). Grazie alla sua speciale e innovativa formulazione migliora l'adesione delle vernici di finitura a base acquosa su microcementi e supporti minerali aumentandone le resistenze ai supporti alcalini e all'acqua.

Insulating

Single-component insulating acrylic water-based primer for cements, microcements before the lacquering. Suitable also for mineral supports, increasing the resistance to water and to alkaline surfaces.



Kg 5



-



Kg 600

ECOSTAR 2K HD

PER PAVIMENTI IN RESINA 10:2 (A+B)

Alta resistenza

Vernice all'acqua bicomponente consigliata in tutte le abitazioni domestiche ed in particolare negli edifici pubblici (studi medici, uffici, ecc.). Ideale anche in presenza di animali domestici. Applicata su superfici di vario genere realizza un rivestimento liscio, trasparente, tenace, calpestabile, resistente all'abrasione. Ideale anche in presenza di animali domestici. Indicata come trattamento verniciante protettivo nei seguenti casi: rivestimenti in resina epossidica, rivestimenti in epossicemento, resine poliuretaniche su pavimenti e pareti, cemento e microcemento ad elevata/ridotta porosità.

Finish

Two-component lacquer recommended for residential use, particularly in public buildings (medical, offices, etc.). **Ideal even in the presence of pets.** Applied on various surfaces, it creates a smooth, transparent, tough, walkable, resistant to abrasion coating. Recommended for a lacquering protective treatment in the following cases: epoxy coatings, epoxy-cement coatings, polyurethane resins on floors and walls. Do not use on floors where the motor vehicles park.



LD



OP



SUPER OP



Kg 5+1



3A+3B



Kg 576

primer e vernici all'acqua / water-based primers and lacquers

ECOSTAR 2K HD

PER PAVIMENTI IN RESINA COLORATA 10:2 (A+B)

Finitura colorata

Vernice poliuretanica bicomponente colorata all'acqua con elevata elasticità, durezza, resistenza e ottime proprietà livellanti per cementi/microcementi. Può essere anche utilizzata per ripristinare il colore di superfici stonalizzate e/o scolorite. Deve essere sempre sovraverniciata con ECOSTAR 2K HD per Pavimenti in resina 10:2. **Disponibile in colorazioni RAL, NCS ed a campione.**

Colored finish

Two-component water-based polyurethane colored lacquer for cement/microcement with high elasticity, hardness and high chemical and mechanical resistance. Is suggested when restoring of old colored or shaded surfaces is required. It has to be over-varnished with ECOSTAR 2K HD per pavimenti in resina 10:2. **Available in RAL, NCS colors and on request.**



Kg 5 + 0,5	-	Kg 528
------------	---	--------

ADDITIVO HD 2-10

Additivo

Additivo in emulsione specifico, in grado di migliorare le resistenze meccaniche ed aumentare le resistenze all'abrasione delle finiture ECOSTAR 2K HD per Pavimenti in resina 10:2.

Additive

Emulsion additive, able to improve the mechanical resistance and increase the abrasion resistance of ECOSTAR 2K HD per Pavimenti in resina 10:2.



Kg 0,5	8	-
--------	---	---


ADDITIVI SANIPLUS

Igienizzanti per vernici

Speciali additivi, a base di ioni d'argento, che aggiunti alle vernici a base acqua e a base solvente / UV creano una barriera meccanica ad azione igienizzante. L'aggiunta di tale additivo mantiene inalterate tutte le caratteristiche della vernice stessa (durezza, gloss, viscosità, resistenze chimiche e meccaniche ecc).

Higienizer for lacquers

Special additive formulated with silver ions, that, when added to water / solventbased and UV curable lacquers creates a mechanical barrier with hygienizing action. Doesn't alter any of the lacquer's properties (hardness, gloss level, viscosity and both mechanical and chemical resistances, etc).



L 0,5	-	-
-------	---	---



STOP!

ALLA PROLIFERAZIONE DI GERMI E BATTERI
A CONTATTO CON LA SUPERFICIE DEL LEGNO

TO THE PROLIFERATION OF GERMS AND BACTERIA
IN CONTACT WITH WOOD SURFACES

vernici al solvente / solvent lacquers

DUROLACK MC 50 EXTRA ALIFATICA (A+B)

Trasparente

Finitura bicomponente poliuretanica alifatica con durezza superficiale molto elevata e con elasticità superiore, formulata con resine non ingiallenti e additivata con assorbitori di raggi UV ed anti-cracking per migliorare ulteriormente la resistenza all'ingiallimento ed alle intemperie. **Impieghi:** finitura per interno ed esterno su manufatti cementizi e lapidei, verniciature di pavimentazioni industriali sottoposte a forti sollecitazioni meccaniche, rivestimenti in resina epossidica, rivestimenti in epossicemento, resine poliuretaniche su pavimenti e pareti, cemento e microcemento ad elevata/ridotta porosità. **Disponibile nella versione NO SLIP.**



Transparent

Two-component aliphatic polyurethane varnish with very high superficial hardness and superior elasticity, formulated with non-yellowing resin and doped with UV absorbers and anticracking to further improve the resistance to yellowing and to wheater. **Destinations:** varnish for interior and exterior over cement and stone, paintings of industrial floors subject to heavy mechanical loads, coatings in epoxy resin, coatings in epoxy cement, polyurethane resins on floors and walls, cement and microcement with high/low porosity. **Available versions: NO SLIP.**

			
L 10+5	-	-	-
L 5+2,5	-	-	-

LACCATURA ALIFATICA MC 50 COLORATA (A+B)

Laccatura colorata al solvente

Finitura poliuretanica alifatica bicomponente colorata con durezza superficiale molto elevata e con elasticità superiore. **Impieghi:** finitura per interno ed esterno su manufatti cementizi e lapidei, verniciature di pavimentazioni industriali sottoposte a forti sollecitazioni meccaniche, rivestimenti in resina epossidica, rivestimenti in epossicemento, resine poliuretaniche su pavimenti e pareti. **Disponibile in colorazioni RAL, NCS e a campione.**



Solvent-based colored lacquer

Two-component aliphatic polyurethane colored varnish with very high superficial hardness and superior elasticity. **Destinations:** varnish for interior and exterior over cement and stone, paintings of industrial floors subject to heavy mechanical loads, coatings in epoxy resin, coatings in epoxy cement, coatings in epoxy resin, coatings in epoxy cement, polyurethane resins on floors and walls. **Available in RAL colours, NCS and on request.**



Alfred

SPRAY MOP

*Il tuo maggiordomo
personale
per la pulizia di tutti
i tipi di pavimento*

*Your personal butler
for cleaning all types
of flooring*

VERSIONI DISPONIBILI
AVAILABLE VERSIONS



1L Velurex®
LVT Cleaner



1L Velurex®
Resina Cleaner

MANUTENZIONE

Maintenance

CLEAN PANDA

Lavapavimenti universale

Detergente universale sgrassante concentrato con azione **igienizzante** e **deodorante**, attivo su qualsiasi tipo di sporco. Lascia le superfici brillanti e non necessita di risciacquo. Ideale per le pulizie generali di manutenzione quotidiana. **Utilizzabile su qualsiasi tipo di pavimento e superfici lavabili.**

Universal cleaner

Universal concentrated degreasing cleaner with sanitizing and deodorant action, active on any type of dirt. Leaves the surfaces shiny and does not require rinsing. Ideal for daily maintenance cleaning. **Can be used on any type of floor and washable surfaces.**



✓ SOSTENIBILE / SUSTAINABLE

✓ ECOLOGICO / ECOLOGICAL

✓ IGIENIZZANTE / SANITIZING

✓ CERTIFICATO / CERTIFIED



L 5

4

L 640



VELUREX® MOQUETTE CLEANER

Detergente

Detergente alcalino a schiuma frenata per la pulizia di tappeti e moquette con l'impiego di macchine ad iniezione/estrazione. Grazie alla sua speciale composizione a base di tensioattivi biodegradabili agisce in modo energico sullo sporco, è indicato per qualsiasi tipo di fibra, non è aggressivo ed è estremamente facile da risciacquare. Profuma piacevolmente la moquette e l'ambiente.

Cleaner

Low foam alkaline cleaner suitable for the proper cleaning of carpets and moquette with water extraction cleaning machines. Based on biodegradable surfactants, it has a strong action on dirt, recommended to clean any type of fiber, not aggressive and easy to remove. It releases a pleasant fragrance to the moquette or carpet and to the room.



		
L 1	12	L 528

VELUREX® LVT CLEANER

Detergente intensivo

Detergente antistatico intensivo adatto alla pulizia di pavimenti vinilici. L'emulsione antistatica contenuta facilita l'assorbimento della polvere da parte del panno e ne ritarda la formazione. Inoltre è additivato con speciali nanoparticelle che garantiscono alle superfici trattate una pulizia profonda e prolungata nel tempo. **Ideale in presenza di animali domestici.**

Intensive cleaner

*Intensive antistatic cleaner for vinyl floors. The antistatic emulsion helps the absorption and prevention of dust build-up. Contains special nanoparticles which guarantee to the treated surfaces a deep cleaning and a long lasting action. Rinse free, it does not leave halos, assuring a fresh smell/scent in the ambient. **Ideal even in the presence of pets.***



		
L 25	-	L 900
		
L 5	4	L 700
		
L 1	12	L 528

VELUREX® POLISH WT

Manutenzione ordinaria cera ravvivante

Cera ravvivante all'acqua per la manutenzione di pavimenti in resina. Agisce in modo molto efficace anche su pavimenti in gomma, vinilici, linoleum, marmo, legno, etc. Il prodotto conferisce al pavimento buone caratteristiche di antistaticità. Nutre, rigenera e profuma piacevolmente l'ambiente.

Ordinary maintenance renewing wax

Water-based emulsion of waxes. It is developed for the maintenance of resins, rubber floors, vinyl floors, linoleum, marble, lacquered wooden floors, etc. The product gives to the floor anti-slip properties and very good antistatic characteristics. It nourishes and restores at the same time, leaving a pleasant fragrance in the ambient.



		
L 1	12	L 528

VELUREX® RESINA CLEANER

Detergente intensivo

Detergente intensivo adatto alla pulizia di pavimenti in resina. Grazie alla sua composizione agisce in modo molto efficace anche su pavimenti in legno, PVC, linoleum, melamminici, marmo, etc., togliendo sporco, sgommate, segni vari senza lasciare aloni e profumando piacevolmente l'ambiente. E' un detergente neutro additivato con speciali nanoparticelle che garantiscono alle superfici trattate una pulizia profonda e prolungata nel tempo. **Ideale in presenza di animali domestici.**

Intensive cleaner

*Neutral intensive multiuse cleaner specific for the proper cleaning of resin floors and microcements. Thanks to its composition it acts efficiently removing dirt, black heel mark, various stains; it doesn't leave halos and perfumes pleasantly the environment. Neutral cleaner with addition of the special nanoparticles which guarantee to the treated surfaces a deep cleaning and a long lasting action. **Ideal even in the presence of pets.***



		
L 1	12	L 528

VELUREX® RE-PAIR

Manutenzione straordinaria

Prodotto a base di resine poliuretaniche indicato alla manutenzione straordinaria di pavimentazioni in resina e resilianti quali LVT, PVC e linoleum particolarmente rovinate e soggette ad elevato calpestio. Conferisce alla superficie trattata un nuovo look caratterizzato dalle seguenti proprietà: durezza superficiale, tenacità e trasparenza. **Disponibile nella versione lucida e opaca.**

Intensive maintenance

Polyurethane resin-based product suitable for the extraordinary maintenance of particularly damaged and subject to heavy traffic resin and resilient flooring such as LVT, PVC and linoleum. If applied on wooden floors it is recommended to carry out a preliminary test, and checking the adhesion. VELUREX Re-Pair grants the treated surface a new look characterized by the following properties: surface hardness, toughness and transparency. Available in lack and matt version.



L 1	12	L 528

WAX CARE

Manutenzione intensiva

Dispersione di cere idrorepellenti per la manutenzione intensiva di pavimenti in legno verniciati (solvente, acqua), oliati e cerati soggetti ad elevato calpestio e per la manutenzione straordinaria di pavimenti rovinati e/o abrasivi. Idoneo per la manutenzione di cotto e materiali lapidei posti all'interno. Conferisce alla superficie un piacevole effetto naturale e idrorepellente. La sua speciale formulazione rinnova, mantiene, protegge e ripristina i pavimenti rovinati e/o abrasivi. **Disponibile nella versione colorata.**

Intensive maintenance

Hydrorepellent dispersion of waxes for the intensive maintenance of lacquered (solvent, water) oiled and/or waxed wooden floor and also for internal cotto tiles, stones, etc. Gives to the surface a pleasant natural and hydrorepellent effect. Its special formulation renews, protects and restores dull, scratched or ruined wooden floors. Available in colored version.



L 5	-	L 660
L 0,5	15	750 pz./pcs
L 1	12	L 384

ANTISLIP PROFESSIONAL

Soluzione antiscivolo

Soluzione antiscivolo a base acqua, concentrata, non richiede risciacquo, non è aggressiva e non altera la superficie. È ideale per prevenire e limitare il rischio di caduta sulle superfici lisce o scivolose. Può essere utilizzato sulla maggior parte delle superfici dure (pavimento in legno verniciato, ceramica, gres, marmo, resina, microcemento, PVC, LVT, ecc.), inoltre grazie alla sua formulazione non macchia e non crea pellicole.

No-slip solution

Concentrated, water-based, no-slip solution that does not require rinsing, it's not aggressive and does not alter the surface. It is ideal for preventing and limiting the risk of falling. It can be used on most hard surfaces (lacquered wooden floors, ceramic, stoneware, marble, resin, microcement, PVC, LVT, etc). Furthermore, thanks to its formulation it does not stain and doesn't film.



L 1	12	L 528





LINEA SPORT
Sport line

finiture colorate / colored finish

RESIN FINISH W 2K COLORATA

Asfalto, cemento e calcestruzzo

Finitura bi-componente colorata a base di resine in dispersione acquosa e cariche minerali, idonea per applicazioni su superfici in asfalto, cemento e calcestruzzo, come piste ciclabili, aree pedonali, aree multisport e per il decorativo. L'applicazione di RESIN FINISH W 2K COLORATA è possibile sia su nuovi sottofondi, che su vecchie superfici già esistenti. **Disponibile in colorazioni RAL, NCS e a campione.**

Asphalt, cement and concrete

Two-component colored lacquer based on a resin in water dispersion and mineral charges. It's suitable on asphalt, cement and concrete like a bike paths, pedestrian areas, multisport areas and decorative applications. RESIN FINISH W 2K COLORATA can be applied on both new and already painted surfaces. **Available in RAL, NCS colors and on request.**



Kg 10+1

-

-



Spedizioni

Only for Italy

Tutti i prezzi del presente listino si intendono IVA esclusa.

Contributo spese di trasporto:

- Per ordini superiori a € 800 di imponibile o 500 Kg di peso netto complessivo non verranno addebitati costi di trasporto*.
- Per ordini inferiori a € 800 di imponibile o 500 Kg di peso netto complessivo verranno addebitati costi di trasporto così come segue:

Tra Kg 100 - 500 → 0,14 €/Kg

< Kg 100 → 15,00 €

ITALIA		ITALIA ISOLE	
0-3 kg	€ 15	0-3 kg	€ 16
4-15 kg	€ 23	4-15 kg	€ 25
16-30 kg	€ 28	16-30 kg	€ 30
30-50 kg	€ 35	30-50 kg	€ 40
Contrassegno 0-15	€ 29	Contrassegno 0-15	€ 31
Contrassegno 16-30	€ 34	Contrassegno 16-30	€ 38

- Per spedizioni dove viene richiesta la sponda idraulica verrà addebitato un contributo fisso per un importo di € 30,00.
- Per spedizioni a mezzo corriere espresso verranno addebitate le spese di trasporto al costo.

E' fatto Vs. obbligo controllare la merce al suo ricevimento; segnalare immediatamente le non conformità all'autista, se la consegna avviene con mezzi della ditta o tramite riserva scritta sul D.d.T., comunicandola alla ns. sede, se la consegna avviene tramite corriere.

* Con esclusione della linea cementi a cui verranno addebitati costi di trasporto così come segue:

0,10 €/Kg per quantità < 1200 Kg

0,05 €/Kg per quantità > 1200 Kg

